



ATTACHMENTS

Catalogo¹¹

Qualità Manifatturiera


Attrezzature professionali per escavatori e minipale

Made in Italy.





L'AZIENDA

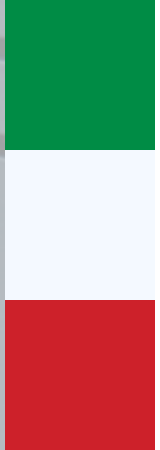

Qualità Artigianale Italiana

QM S.r.l.u. è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature professionali per escavatori e minipale.

Nata nel 2001 come realtà di costruzioni meccaniche, nel corso degli anni ha sviluppato un know-how solido e riconosciuto, evolvendosi in un produttore di soluzioni professionali pensate per lavorare ogni giorno in condizioni reali.

In QM, progettazione, competenza tecnica e cura del dettaglio convivono in un ambiente produttivo strutturato, dove ogni attrezzatura nasce dall'ascolto degli utilizzatori e da un confronto continuo con il lavoro sul campo.

La missione è offrire prodotti affidabili, performanti e personalizzabili, capaci di rispondere alle esigenze operative con soluzioni concrete, senza compromessi su qualità e sicurezza.

L'impiego di materiali selezionati, processi di lavorazione accurati e rigorosi collaudi garantiscono standard elevati e continuità nel tempo, mantenendo un design funzionale ed essenziale.

Un servizio post-vendita diretto e competente completa l'approccio QM, supportando il cliente in ogni fase, dall'acquisto all'utilizzo quotidiano.

Tutti i prodotti QM sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA



ESCAVATORE

TESTATA TRINCIANTE

TRIVELLA

PINZA DA LEGNO

SE

SL

SM

TL HD

PZ

SR

FM

FR



SKID LOADER

TESTATA TRINCIANTE

TRIVELLA

PINZA DA LEGNO

SF

RS

RF

TF HD

NEXOLINK

NEXOCLAW



TERNA

TESTATA TRINCIANTE

TRIVELLA

PINZA DA LEGNO

SE

SL

SM

TL HD

PZ

SR

FM

FR



PALA GOMMATA

TESTATA TRINCIANTE

TRIVELLA

PINZA DA LEGNO

SF

RS

RF

TF HD

NEXOLINK

NEXOCLAW



MINI SKID LOADER

TESTATA TRINCIANTE

TRIVELLA

PINZA DA LEGNO

SF

TF HD

NEXOLINK

NEXOCLAW


in vigore da aprile 2026

INDICE

	PAGINA
TESTATE TRINCIANTI	4-23
Serie SE	4
Serie SL	6
Serie SM	8
Serie SR	10
Serie FM	12
Serie FR	14
Serie SF	16
Serie RS	18
Serie RF	20
Ricambi	22
TRIVELLE	24-37
Serie TL HD	24
Serie TF HD	26
NexoLink	28
Punte	30
Accessori	32
PINZE DA LEGNO	38-43
Serie PZ	38
NexoClaw	42
RILEVAMENTO DATI MACCHINA	44
CONDIZIONI	45

SERIE SE

La testata trinciante SE, per mini escavatori da 0,8 a 4 ton, offre un design simmetrico per l'uso su entrambi i lati e una struttura bassa e compatta per operare negli spazi difficili.



INFO


DOTAZIONI STANDARD

Scocca con doppia bocca simmetrica che permette il taglio in entrambe le direzioni	Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)
Trasmissione diretta	Rinforzo su slitte di appoggio
Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio (se presente)
Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y	
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	
Protezione carter motore	
Protezioni antinfortunistiche a norma CE	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore ton	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	A mm	B mm	C mm	D (taglio utile) mm	Peso kg	Trasmissione	Coltelli/Mazze n°	Ø Max Taglio cm
SE60	0.8/1.8	12/24	250	800	675	320	600	85	diretta	12	4
SE80	1.8/3.0	18/35	250	1000	675	320	800	100	diretta	16	4
SE100	3.0/4.0	25/40	250	1200	675	320	1000	115	diretta	20	4

DISPONIBILE PER:

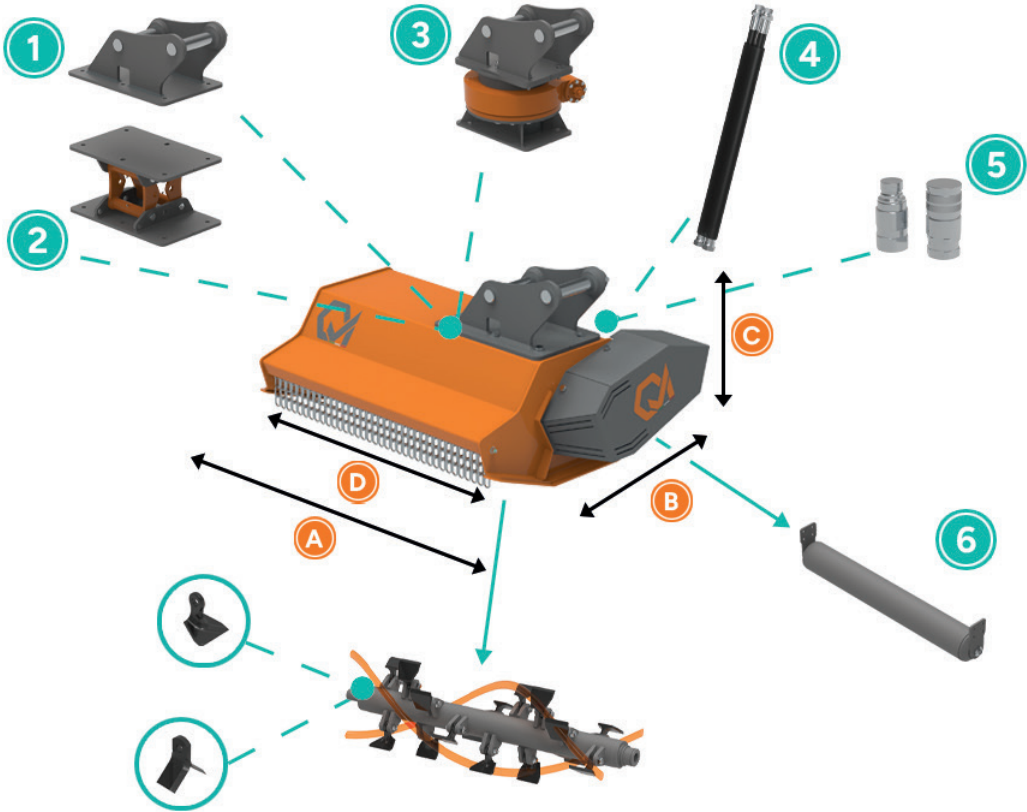

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per escavatore da 0.8/1.8 ton Per escavatore da 1.8/3.0 ton Per escavatore da 3.0/4.0 ton	4	KIT LINEE IDRAULICHE* Tubo 3/8" (L=1500) Tubo 1/2" (L=1500)
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE AF1 (peso 22kg)	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA** Innesti da 3/8" Innesti da 1/2"
3	KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA Ralla di rotazione idraulica (4 tubi) - Peso 96kg	6	RULLO DI APPOGGIO Rullo di appoggio o con supporti

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi degli attacchi macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

TESTATE TRINCIANTI

SERIE SE

SERIE SL

La testata trinciante SL per mini escavatori da 0,8 a 4 tonnellate è ideale per bonifica di erba e arbusti anche in spazi ristretti.

Compatta e robusta, è adatta sia a utilizzi amatoriali che professionali.




DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto	Barra interna dentata che contribuisce a sminuzzare finemente il materiale
Scocca con doppio fondo ad intercapedine, rinforzato fino al punto di collegamento con le catene anteriori per una maggiore resistenza agli urti	Bandella posteriore in gomma telata, multistrato, antistrappo
Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali, sono maggiormente protetti dalle impurità	Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	Protezioni antinfortunistiche a norma CE
Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio	Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)
Trasmissione diretta	Slitte di appoggio intercambiabili
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore ton	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	A mm	B mm	C mm	D (taglio utile) mm	Peso kg	Trasmissione	Coltelli/Mazze n°	Ø Max Taglio cm
SL50	0.8/1.8	12/24	250	680	645	360	500	90	diretta	10	4
SL70	1.8/3.0	18/35	250	880	645	360	700	105	diretta	14	4
SL90	3.0/4.0	25/40	250	1080	645	360	900	120	diretta	18	4

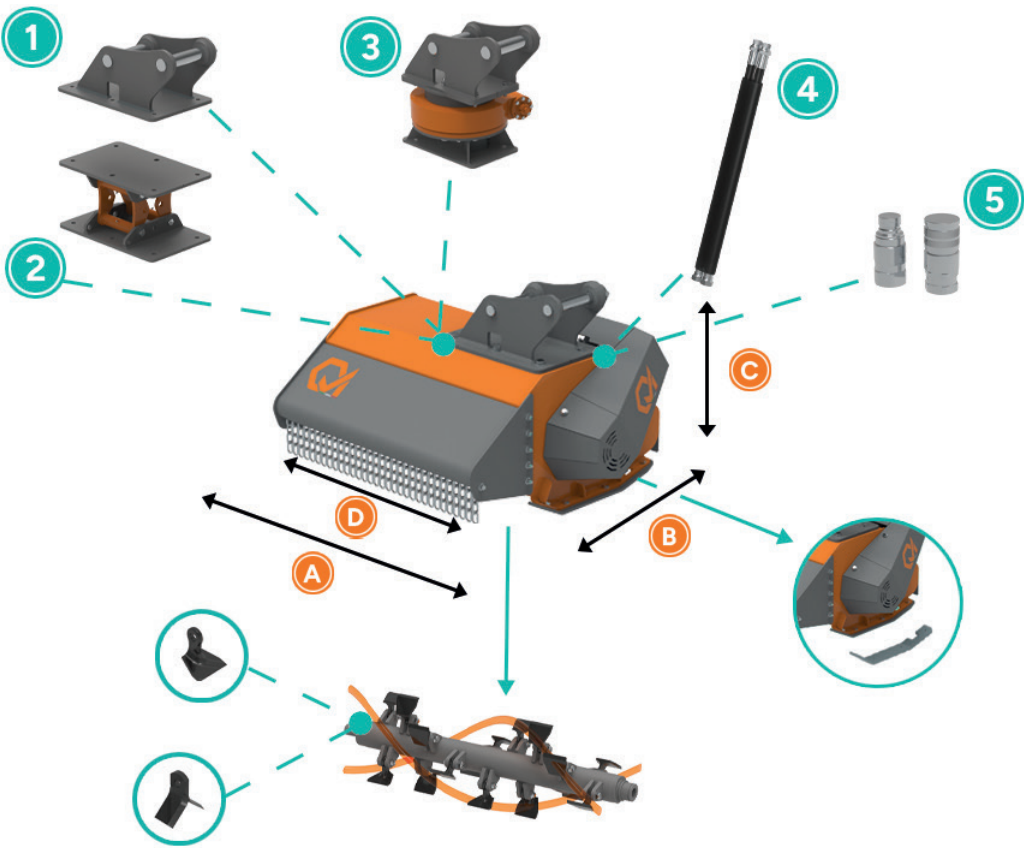

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per escavatore da 0.8/1.8 ton Per escavatore da 1.8/3.0 ton Per escavatore da 3.0/4.0 ton	4	KIT LINEE IDRAULICHE* Tubo 3/8" (L=1500) Tubo 1/2" (L=1500)
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE AF1 (peso 22kg)	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA** Innesti da 3/8" Innesti da 1/2"
3	KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA Ralla di rotazione idraulica (4 tubi) - Peso 96kg		

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi degli attacchi macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

SERIE SM

La testata trinciante SM per mini escavatori da 3,5 a 8 tonnellate è ideale per la bonifica di erba e arbusti.

Compatta e robusta, è versatile nei settori edilizia e manutenzione del verde.




INFO

DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto	Barra interna dentata che contribuisce a sminuzzare finemente il materiale
Scocca con doppio fondo ad intercapedine, rinforzato fino al punto di collegamento con le catene anteriori per una maggiore resistenza agli urti	Bandella posteriore in gomma telata, multistrato, antistrappo
Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali sono maggiormente protetti dalle impurità	Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	Protezioni antinfortunistiche a norma CE
Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio	Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)
Trasmissione diretta	Slitte di appoggio intercambiabili
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y più centrali	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore ton	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	A mm	B mm	C mm	D (taglio utile) mm	Peso kg	Trasmissione	Coltelli/Mazze n°	Ø Max Taglio cm
SM90	3.5/5.0	35/60	250	1130	785	460	900	215	diretta	12	8
SM110	5.0/7.0	45/70	250	1330	785	460	1100	240	diretta	14	8
SM130	6.0/8.0	50/80	250	1530	785	460	1300	265	diretta	16	8

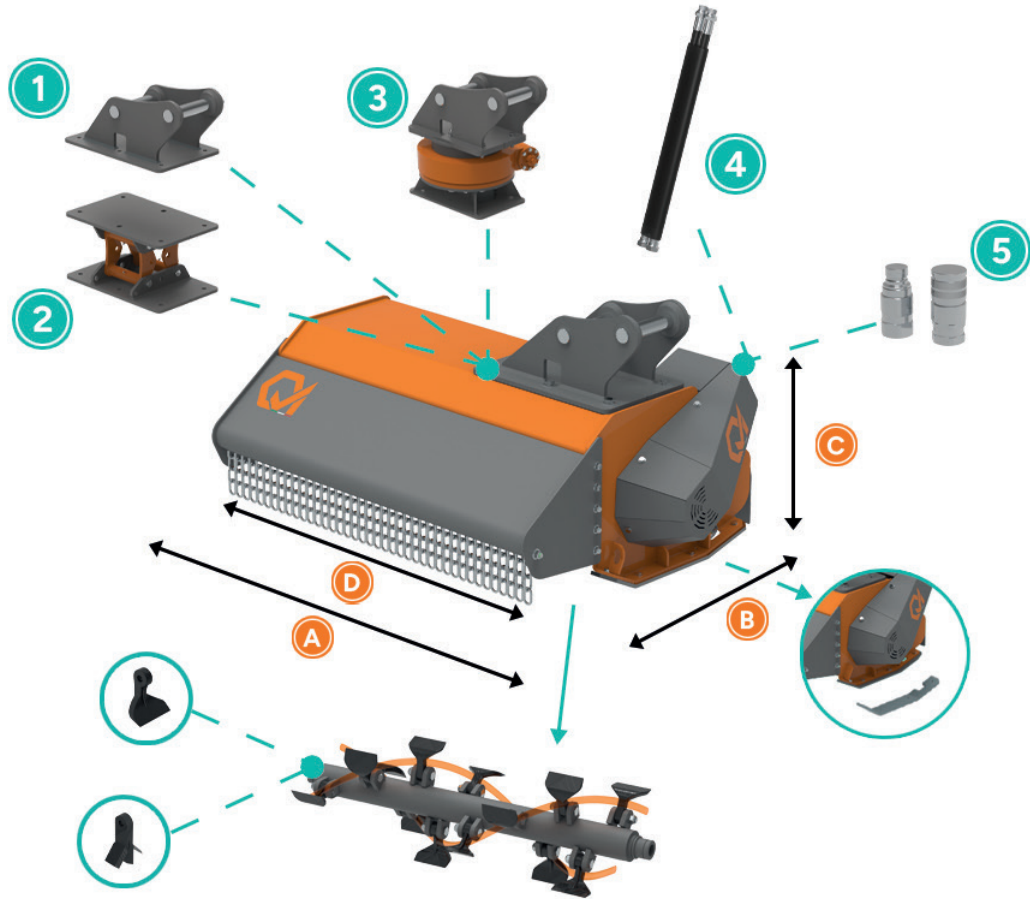

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per escavatore da 3.0/4.0 ton Per escavatore da 4.0/5.0 ton Per escavatore da 5.0/6.0 ton Per escavatore da 6.0/8.0 ton	4	KIT LINEE IDRAULICHE* Tubo 1/2" (L=2000) Tubo 3/4" (L=2000)
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE AF2 (peso 48kg)	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA** Innesti da 1/2" Innesti da 3/4"
3	KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA Ralla di rotazione idraulica (4 tubi) - Peso 108kg		

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi degli attacchi macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

SERIE SR

La testata trinciante SR, per escavatori da 4 a 14 tonnellate, è progettata per offrire prestazioni elevate e grande affidabilità nei lavori professionali. La struttura robusta e bilanciata garantisce produttività e continuità di lavoro anche nelle applicazioni più impegnative.

Compatta e potente, rappresenta una soluzione versatile per la manutenzione di erba, rovi e arbusti.



INFO


DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto	Barra interna dentata che contribuisce a sminuzzare finemente il materiale
Scocca con doppio fondo ad intercapedine, rinforzato fino al punto di collegamento con le catene anteriori per una maggiore resistenza agli urti	Bandella posteriore in gomma telata, multistrato, antistrappo
Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali sono maggiormente protetti dalle impurità	Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	Protezioni antinfortunistiche a norma CE
Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio	Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)
Trasmissione a cinghia trapezoidale dentata	Slitte di appoggio intercambiabili
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y più centrale	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore ton	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	A mm	B mm	C mm	D (taglio utile) mm	Peso kg	Trasmissione -	Coltelli/Mazze n°	Ø Max Taglio cm
SR90	4.0/6.0	45/90	250	1070	815	550	900	355	3 cinghie	10	12
SR110	6.0/10.0	60/110	250	1270	815	550	1100	395	3 cinghie	12	12
SR130	10.0/12.0	70/120	250	1470	815	550	1300	475	3 cinghie	14	12
SR160	12.0/14.0	90/140	250	1770	815	550	1600	555	3 cinghie	16	12

DISPONIBILE PER:

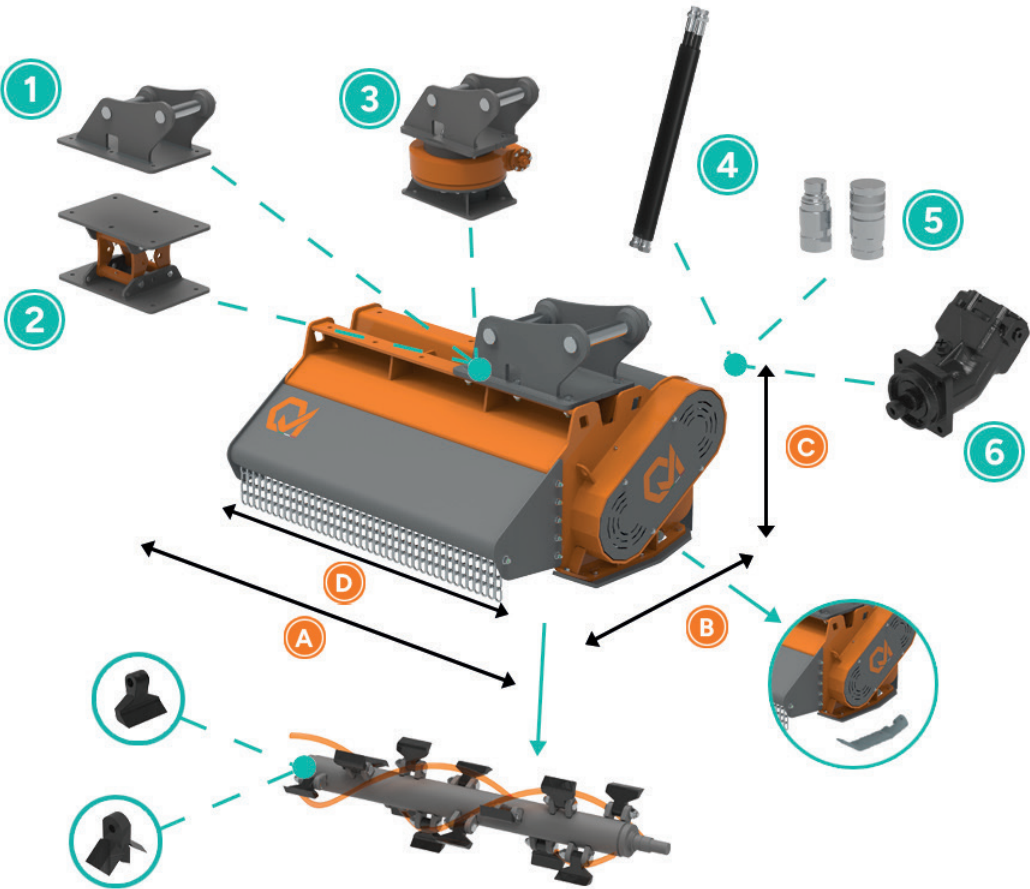

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per escavatore da 4.0/5.0 ton Per escavatore da 5.0/6.0 ton Per escavatore da 6.0/8.0 ton Per escavatore da 8.0/10.0 ton Per escavatore da 10.0/12.0 ton Per escavatore da 12.0/14.0 ton	4	KIT LINEE IDRAULICHE* Tubo 1/2" (L=2000) Tubo 3/4" (L=2000)
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE AF2 (per SR90 e SR110 - peso 48kg) AF3 (per SR130 e SR160 - peso 88kg)	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA** Innesti da 1/2" Innesti da 3/4"
3	KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA Ralla di rotazione idraulica (4 tubi) - Peso 162kg	6	MOTORE A PISTONI Motore a pistoni con drenaggio esterno

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi degli attacchi macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

TESTATE TRINCIANTI

SERIE SR

SERIE FM

La testata trinciante FM per escavatori da 4 a 18 tonnellate unisce compattezza, robustezza e alte prestazioni, garantendo lunga durata anche in condizioni intense.

Versatile, è adatta a lavori forestali e manutenzione del verde grazie alle diverse configurazioni di rotore e utensili.



INFO

DOTAZIONI STANDARD


Scocca pesante con doppio fondo ad intercapedine, resistente a forti urti e snervamenti	Altezza di taglio regolabile
Barre interne dentate che contribuiscono a sminuzzare finemente il materiale	Motore e componentistica idraulica racchiusa all'interno della scocca, al riparo da urti e detriti
Apertura cofano regolabile	Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali, sono maggiormente protetti dalle impurità
Cofano rinforzato con doppio fondo ad intercapedine	Trasmissione a cinghia trapezoidale dentata
Carter di protezione dell'impianto idraulico e del sistema di trasmissione	Possibilità di configurare il rotore con mazze a scomparsa (tipo MS), ideale per il taglio di erba e vegetazione leggera fino a media forestazione, lasciando il terreno pulito e detriti finemente sminuzzati
Robuste ed ampie slitte di appoggio intercambiabili che regolano l'altezza di taglio	Possibilità di configurare il rotore con denti fissi in metallo duro a taglio (tipo CP) ideale per pulizie profonde in ambienti misti con arbusti, rovi e cespugli
Protezione con barriera di catene a norma CE	Possibilità di configurare il rotore con denti fissi in metallo duro a punta (tipo ST) ideale per utilizzi estremi come la frantumazione di grossi tronchi fino al terreno
Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Posizione dell'attacco macchina regolabile	
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	 Escavatore ton	 Portata Olio l min/max	 Press. Max bar	 A mm	 B mm	 C mm	 D (taglioutile) mm	 Peso kg	 Trasmissione -	 Utensili n°	 Ø Max Taglio cm			
FM70	4.0/8.0	45/90	250	900	875	575	700	ROTORE	3 cinghie	ROTORE	10	ROTORE	15	
								CP		MS	16	CP	MS	22
								ST		25	ST	25		
FM90	5.0/10.0	50/110	250	1100	875	575	900	ROTORE	3 cinghie	ROTORE	14	ROTORE	15	
								CP		MS	20	CP	MS	22
								ST		25	ST	25		
FM110	6.0/12.0	60/120	250	1300	875	575	1100	ROTORE	3 cinghie	ROTORE	18	ROTORE	15	
								CP		MS	26	CP	MS	22
								ST		25	ST	25		
FM130	8.0/18.0	80/140	250	1500	875	575	1300	ROTORE	3 cinghie	ROTORE	22	ROTORE	15	
								CP		MS	30	CP	MS	22
								ST		30	ST	25		



DISPONIBILE PER:

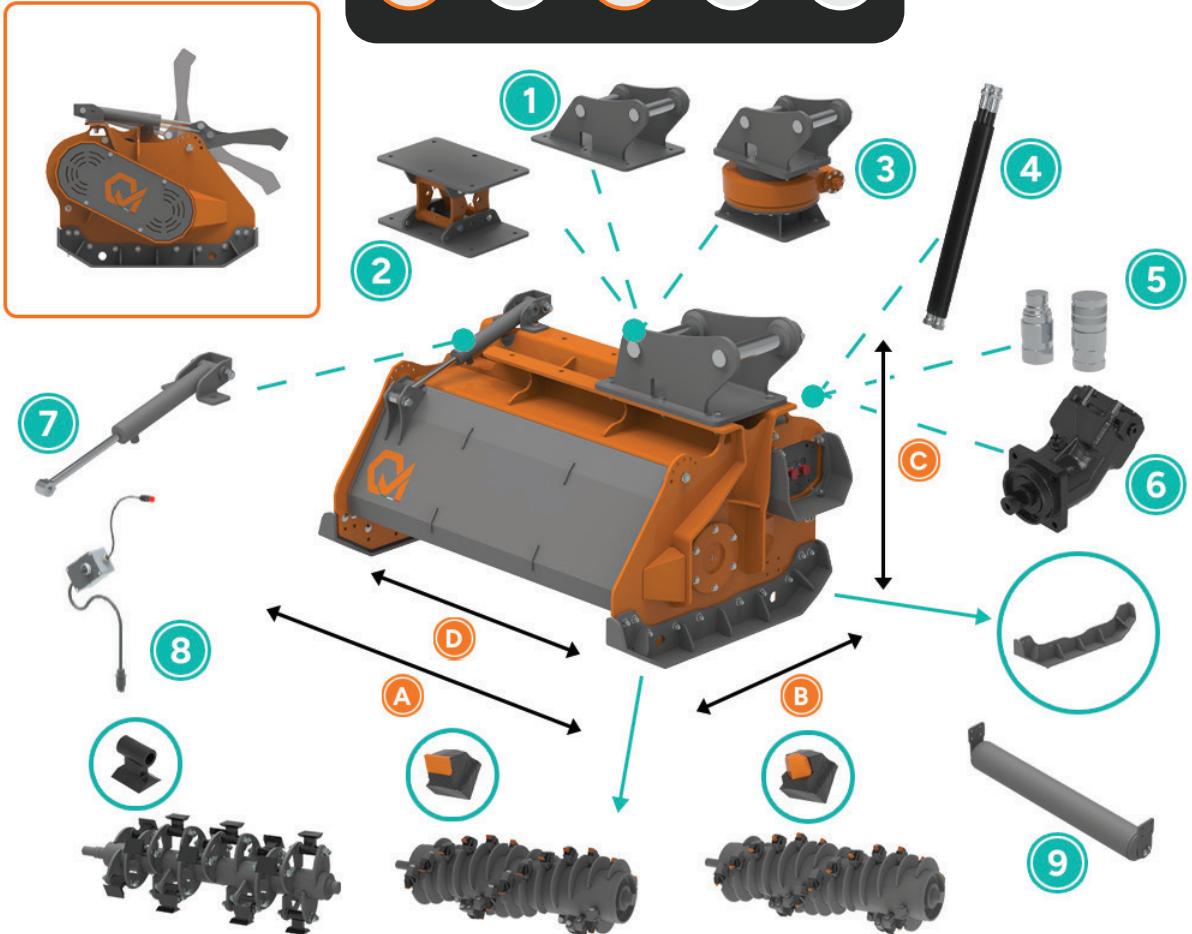

ROTORE MS ROTORE CP (bite limiter) ROTORE ST (bite limiter)

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per escavatore da 4.0/5.0 ton Per escavatore da 5.0/6.0 ton Per escavatore da 6.0/8.0 ton Per escavatore da 8.0/10.0 ton Per escavatore da 10.0/12.0 ton Per escavatore da 12.0/14.0 ton Per escavatore da 14.0/18.0 ton	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA** Innesti da 1/2" Innesti da 3/4"
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE AF2 (per FM70 e FM90 - peso 48kg) AF3 (per FM110 e FM130 - peso 88kg)	6	MOTORE A PISTONI Motore a pistoni con drenaggio esterno
3	KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA Ralla di rotazione idraulica (4 tubi) - Peso 162kg	7	APERTURA COFANO IDRAULICA Azionamento con pistone idraulico tramite doppia linea idraulica
4	KIT LINEE IDRAULICHE* Tubo 1/2" (L=2000) Tubo 3/4" (L=2000)	8	APERT. COFANO ELETTRICO-IDRAULICA**** Azionamento con pistone idraulico (compreso), comandato da elettrovalvola tramite unica linea idraulica.
		9	RULLO DI APPOGGIO Rullo di appoggio o con supporti

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi dell'abbinamento macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura
**** Comunicare voltaggio della macchina operatrice (12 o 24 V)
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

SERIE FR

La testata trinciante FR per escavatori da 10 a 30 tonnellate è progettata per interventi impegnativi come bonifica boschiva e frantumazione di grossi tronchi.

La scocca rinforzata assicura massima resistenza, mentre le tre configurazioni di rotore garantiscono performance ottimali su diversi terreni.



INFO

DOTAZIONI STANDARD


Scocca pesante con doppio fondo ad intercapedine, resistente a forti urti e snervamenti	Altezza di taglio regolabile
Barre interne dentate che contribuiscono a sminuzzare finemente il materiale	Motore e componentistica idraulica racchiusa all'interno della scocca, al riparo da urti e detriti
Apertura cofano regolabile	Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali, sono maggiormente protetti dalle impurità
Cofano rinforzato con doppio fondo ad intercapedine	Trasmissione a cinghia trapezoidale dentata
Carter di protezione dell'impianto idraulico e del sistema di trasmissione	Possibilità di configurare il rotore con denti fissi in metallo duro a taglio (tipo CP) ideale per pulizie profonde in ambienti misti con arbusti, rovi e cespugli
Robuste ed ampie slitte di appoggio intercambiabili che regolano l'altezza di taglio	Possibilità di configurare il rotore con denti fissi in metallo duro a punta (tipo ST) ideale per utilizzi estremi come la frantumazione di grossi tronchi fino al terreno
Protezione con barriera di catene a norma CE	Possibilità di configurare il rotore con denti fissi in metallo duro a doppia punta (tipo ST2) ideale per utilizzi gravosi, garantisce una maggiore resistenza all'usura nel tempo
Piastra in acciaio imbullonata dove predisporre l'attacco macchina (non verniciata)	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Posizione dell'attacco macchina regolabile	
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore	Portata Olio	Press. Max	A	B	C	D (taglio utile)	Peso	Trasmissione	Utensili	Ø Max Taglio
	ton	l min/max	bar	mm	mm	mm	mm	kg	-	n°	cm
FR100	10.0/20.0	90/180	350	1280	960	885	1000	760	4 cinghie	ROTORE CP	24
										ROTORE ST	24
										ROTORE ST2	24
FR130	18.0/26.0	120/200	350	1580	960	885	1300	890	4 cinghie	ROTORE CP	32
										ROTORE ST	32
										ROTORE ST2	32
FR160	22.0/30.0	140/250	350	1880	960	885	1600	1080	4 cinghie	ROTORE CP	40
										ROTORE ST	40
										ROTORE ST2	40



DISPONIBILE PER:

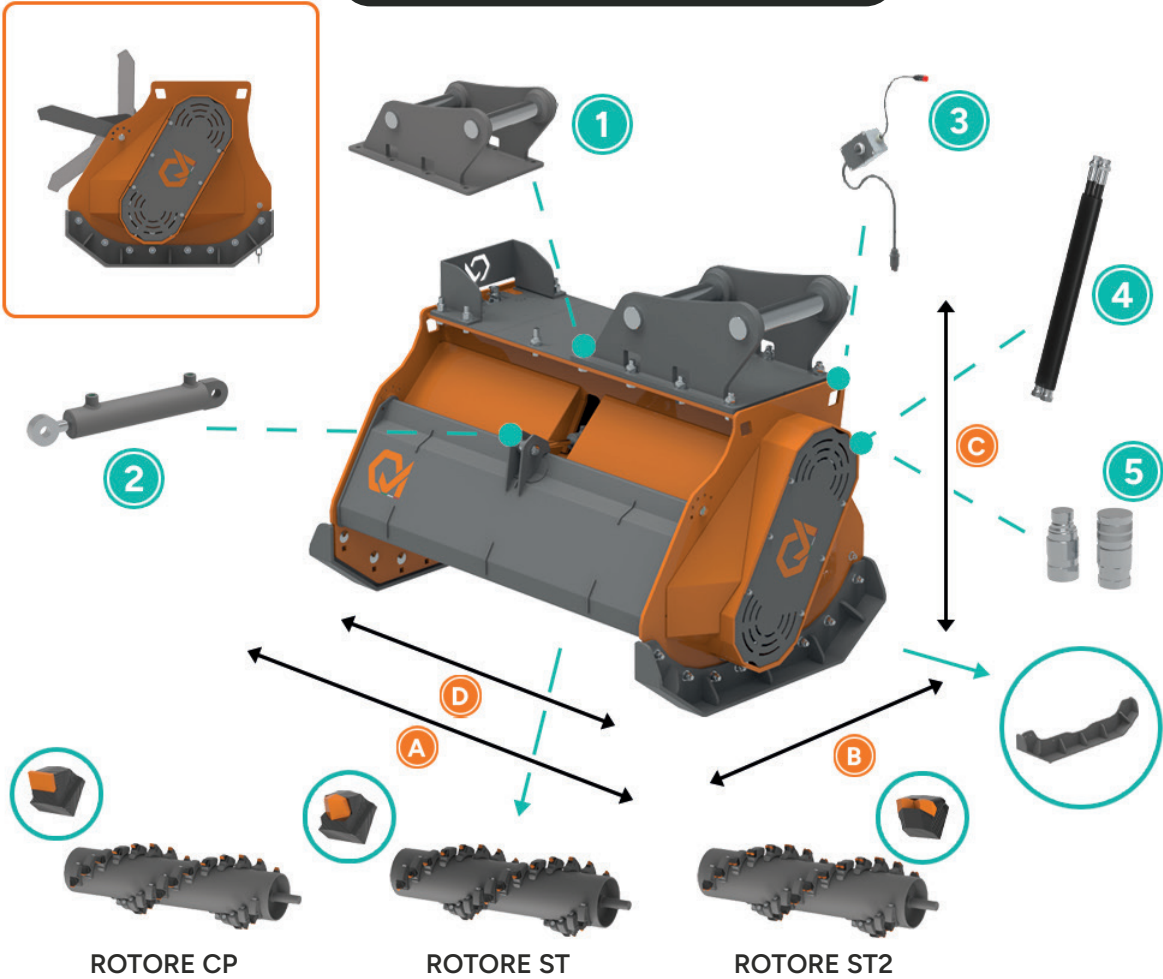

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI	4	KIT LINEE IDRAULICHE*
	Per escavatore da 10.0/12.0 ton		Tubo 3/4" (L=2500)
	Per escavatore da 12.0/14.0 ton		Tubo 1" (L=2500)
	Per escavatore da 14.0/18.0 ton		
	Per escavatore da 18.0/22.0 ton	5	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA**
	Per escavatore da 22.0/26.0 ton		Innesti da 3/4"
			Innesti da 1"

2	APERTURA COFANO IDRAULICA
	Azionamento con pistone idraulico tramite doppia linea idraulica
3	APERT. COFANO ELETTRIDRAULICA****
	Azionamento con pistone idraulico (compreso), comandato da elettrovalvola tramite unica linea idraulica.

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi dell'abbinamento macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura
**** Comunicare voltaggio della macchina operatrice (12 o 24 V)
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

TESTATE TRINCIANTI

SERIE FR

SERIE SF

La testata trinciante SF per mini skid loader, skid loader e pale gommate, unisce design compatto e struttura robusta, garantendo buone prestazioni anche su macchine leggere.

Maneggevole e versatile, è ideale per la manutenzione di erba, rovi e piccoli arbusti.




DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto che migliora la visibilità dalla cabina di pilotaggio	Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritamento del materiale
Trasmissione diretta	Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y
Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta	Tubi idraulici L=1300
Protezioni anteriori e posteriori con barriera di catene a norma CE	Predisposizione per attacco macchina intercambiabile, per una compatibilità versatile con diversi miniloader e minipale
Protezione carter motore	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio
Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura	Rinforzo su slitte di appoggio

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Portata Olio	Press. Max	A	B	C	D (tagliutile)	Peso	Trasmissione	Coltelli/Mazze	Ø Max Taglio
	l min/max	bar	mm	mm	mm	mm	kg	-	n°	cm
SF60	12/24	250	800	870	435	600	134	diretta	12	4
SF80	18/35	250	1000	870	435	800	148	diretta	16	4
SF100	25/40	250	1200	870	435	1000	164	diretta	20	4
SF120	30/50	250	1400	870	435	1200	178	diretta	24	4
SF140	35/70	250	1600	870	435	1400	194	diretta	28	4

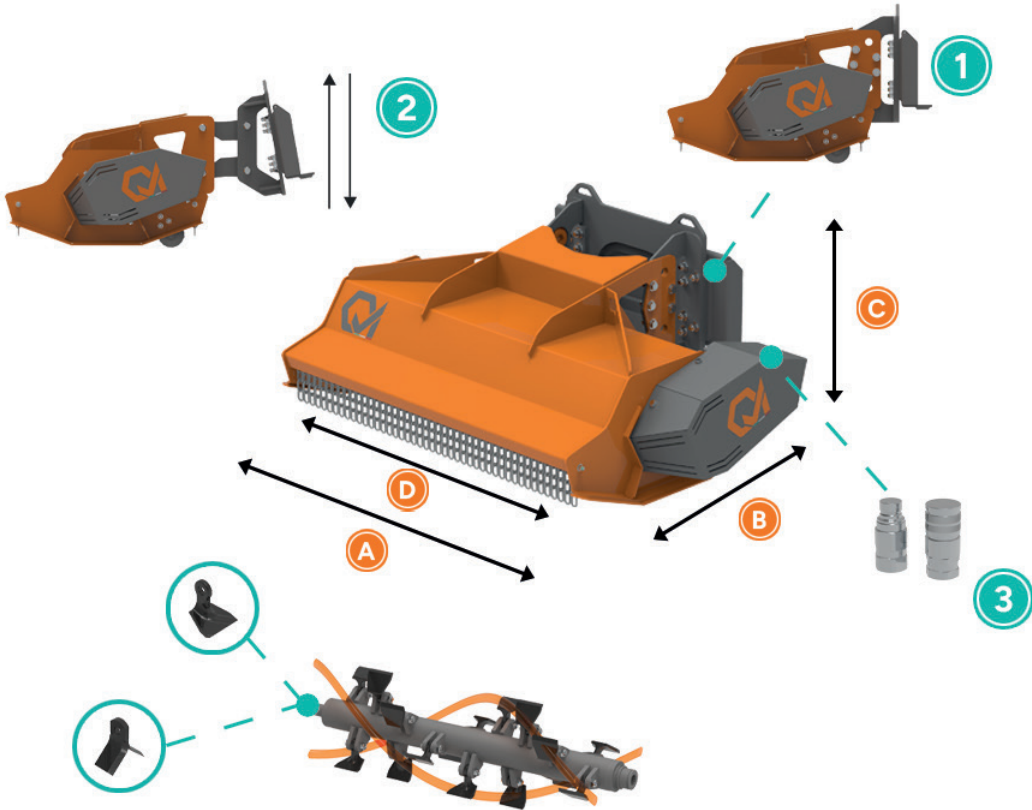

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA FRONTALE	3	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA **
	Attacco per Mini Skid Loader		Innesti da 3/8"
	Attacco universale per Skid Loader SAE J2513		Innesti da 1/2"
2	FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE		
	Sistema autolivellante per adattarsi al terreno (kg 25)		

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA

SERIE RS

La testata trinciante RS per skid loader e pale gommate è progettata per la manutenzione e la pulizia di superfici ampie.

Il sistema autolivellante QM mantiene la trincia più vicina alla macchina, migliorando stabilità e visibilità in fase di lavoro.

Robusta e affidabile, è ideale per la gestione di erba, rovi e




DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto che migliora la visibilità dalla cabina di pilotaggio	Scocca con doppio fondo ad intercapedine, rinforzato fino al punto di collegamento con le catene anteriori per una maggiore resistenza agli urti
Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali, sono maggiormente protetti dalle impurità	Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio
Traslazione meccanica bilaterale	Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	Barra interna dentata che contribuisce a sminuzzare finemente il materiale
Trasmissione a cinghia trapezoidale dentata con rapporto di trasmissione personalizzabile	Bandella posteriore in gomma telata, multistrato, antistrappo
Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)	Slitte di appoggio intercambiabili
Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Tubi idraulici L=2500	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio
Protezioni antinfortunistiche a norma CE	Attacco frontale Skid Loader universale SAE J2513
Sistema autolivellante per adattarsi al terreno	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	A mm	B mm	C mm	D (taglio utile) mm	Peso kg	Trasmissione	Coltelli/Mazze n°	Ø Max Taglio cm
RS160	50/100	250	1790	1160	610	1600	705	3 cinghie	16	10
RS185	70/120	250	2040	1160	610	1850	765	3 cinghie	18	10
RS210	90/140	250	2290	1160	610	2100	830	3 cinghie	20	10

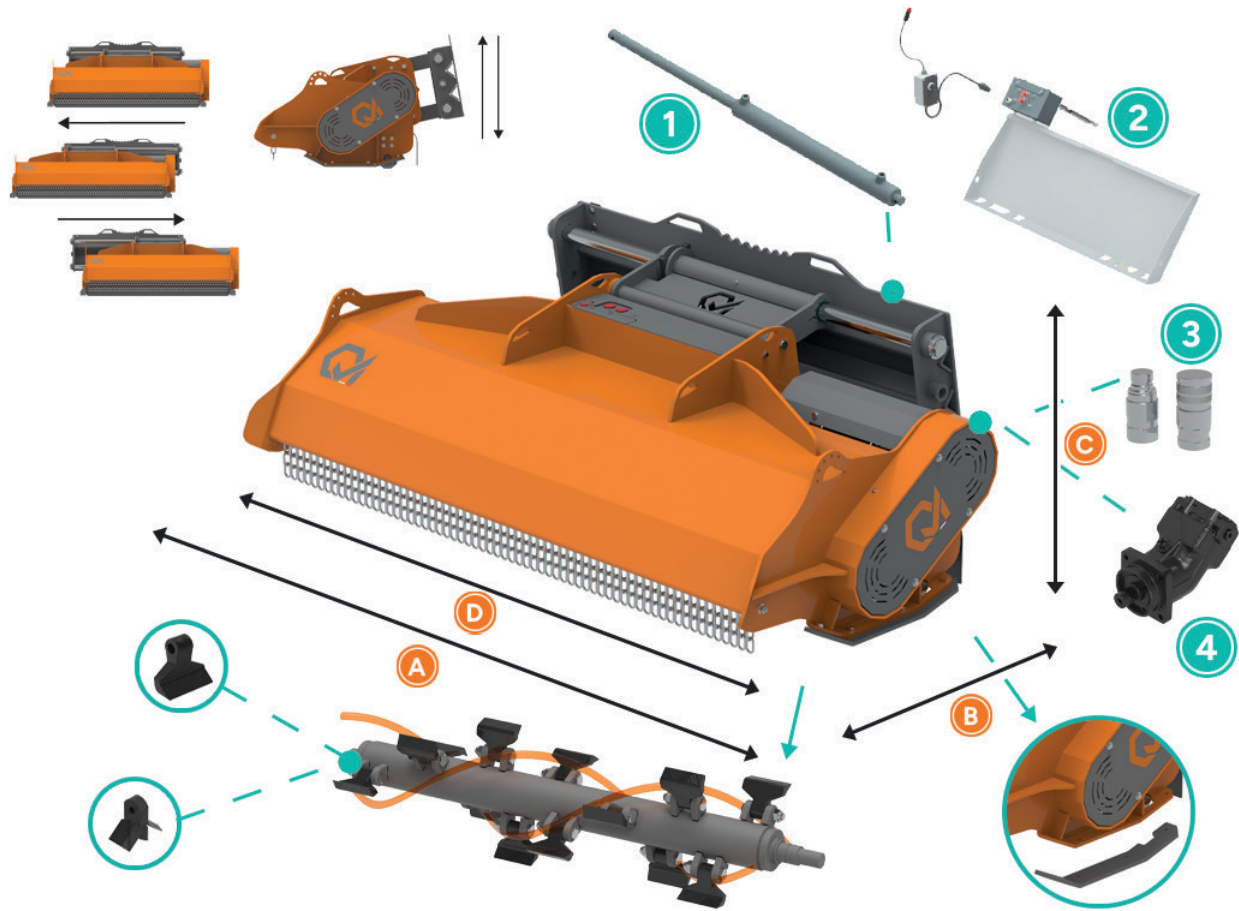

DOTAZIONI OPZIONALI

1 KIT TRASLAZIONE IDRAULICA Permette lo scorrimento verso destra di 400mm della testata trinciante tramite pistone idraulico con l'utilizzo di una doppia linea idraulica (tubi idraulici compresi)	3 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA ** Innesti da 1/2" Innesti da 3/4" Innesti da 1"
2 KIT TRASLAZIONE ELETTRO-IDRAULICA**** Permette lo scorrimento verso destra di 400mm della testata trinciante tramite comando elettrico con l'utilizzo di unica linea idraulica (pistone idraulico compreso)	4 MOTORE A PISTONI Motore a pistoni con drenaggio esterno

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
* A richiesta connessioni elettriche 8 o 14 poli per elettrocomando
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
**** Comunicare voltaggio della macchina operatrice (12 o 24 V).

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati.

SERIE RF

La testata trinciante RF per skid loader e pale gommate è progettata per la manutenzione e la pulizia di superfici ampie. Il sistema autolivellante QM mantiene la trincia più vicina alla macchina, migliorando stabilità e visibilità in fase di lavoro.

Il cofano anteriore apribile consente di gestire con maggiore efficacia vegetazione e materiale più voluminoso.



INFO


DOTAZIONI STANDARD

Design compatto e robusto che migliora la visibilità dalla cabina di pilotaggio	Cofano anteriore rinforzato con doppio fondo ad intercapedine per una maggiore resistenza agli urti
Cuscinetti orientabili a rulli che, grazie ad un labirinto di tenute speciali sono maggiormente protetti dalle impurità	Apertura cofano anteriore regolabile
Scocca con doppio fondo ad intercapedine	Blocco valvola regolatrice di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressione (non necessita del tubo di drenaggio e consente fino a 10 BAR di contropressione sul drenaggio)
Albero con coltelli o mazze a supporti fissi per un miglior tritramento del materiale	Traslazione meccanica bilaterale
Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio	Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli a Y
Trasmissione a cinghia trapezoidale dentata con rapporto di trasmissione personalizzabile	Rullo di appoggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta
Barra interna dentata che contribuisce a sminuzzare finemente il materiale	Protezioni antinfortunistiche a norma CE
Bandella posteriore in gomma telata, multistrato, antistrappo	Sistema autolivellante per adattarsi al terreno
Slitte di appoggio intercambiabili	Verniciatura bicomponente di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Tubi idraulici L=2500	Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio
Altezza di taglio regolabile tramite rullo di appoggio	Attacco frontale Skid Loader universale SAE J2513

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trincia, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Portata Olio	Press. Max	A	B	C	D (tagliutile)	Peso	Trasmissione	Coltelli/Mazze	Ø Max Taglio
	l min/max	bar	mm	mm	mm	mm	kg	-	n°	cm
RF160	50/110	250	1790	1160	610	1600	690	3 cinghie	16	10
RF185	70/120	250	2040	1160	610	1850	750	3 cinghie	18	10
RF210	90/140	250	2290	1160	610	2100	815	3 cinghie	20	10

DISPONIBILE PER:

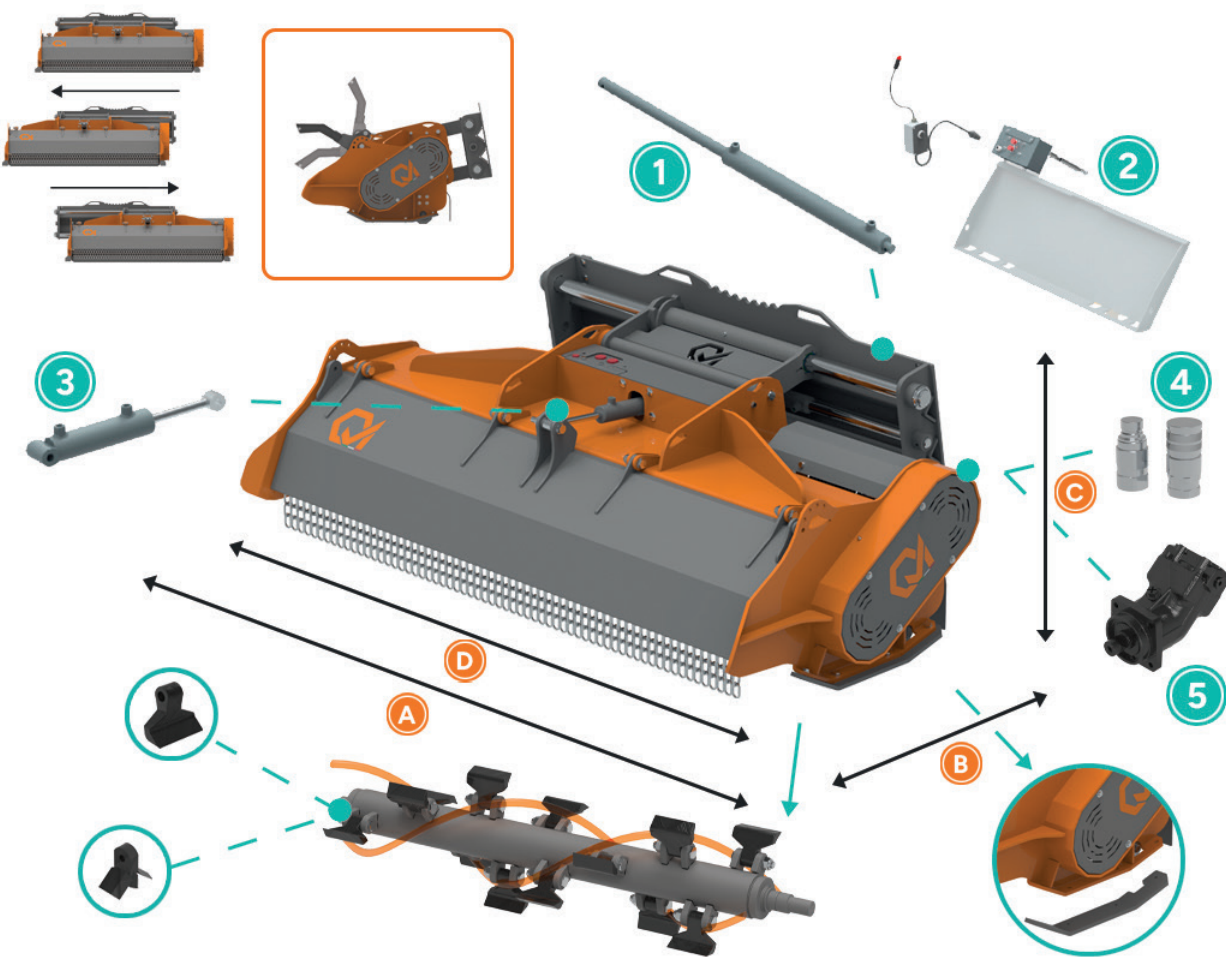

DOTAZIONI OPZIONALI

1 KIT TRASLAZIONE IDRAULICA Permette lo scorrimento verso destra di 400mm della testata trinciante tramite pistone idraulico con l'utilizzo di una doppia linea idraulica (tubi idraulici compresi)	4 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA ** Innesti da 1/2" Innesti da 3/4" Innesti da 1"
2 KIT TRASLAZIONE E APERTURA COFANO ELETTRO-IDRAULICA **** Permette lo scorrimento verso destra di 400mm della testata trinciante e l'apertura del cofano anteriore tramite comando elettrico (pistoni idraulici compresi)	5 MOTORE A PISTONI Motore a pistoni con drenaggio esterno
3 APERTURA COFANO IDRAULICA (abbinabile solo a traslazione manuale) Azionamento con pistone idraulico tramite doppia linea idraulica	

* A richiesta connessioni elettriche 8 o 14 poli per elettrocomando
* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
**** Comunicare voltaggio della macchina operatrice (12 o 24 V).

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

TESTATE TRINCIANTI

SERIE RF

RICAMBI

SERIE SL/SE/SF

KIT COMPLETO COLTELLO Y



SERIE SM

KIT COMPLETO COLTELLO Y + INT.




SERIE SR/RS/RF

KIT COMPLETO COLTELLO Y + INT.




SERIE FM/FR

UTENSILE TIPO CP



SERIE FR

UTENSILE TIPO ST2



SERIE FM

KIT COMPLETO MAZZA



MAZZA SINGOLA

PERNO

KIT COMPLETO

SERIE SL/SE/SF

KIT COMPLETO MAZZA



SERIE SM

KIT COMPLETO MAZZA




SERIE SR/RS/RF

KIT COMPLETO MAZZA



SERIE FM/FR

UTENSILE TIPO ST



SERIE FR

VITE PER UTENSILE TIPO CP / ST / ST2



VITE SERIE FM

VITE SERIE FR



SERIE TL HD

La trivella idraulica bidirezionale TL HD per escavatori da 0,8 a 10 tonnellate è progettata per impieghi gravosi con elevati carichi radiali.

Il supporto Heavy Duty QM protegge il riduttore scaricando le forze sulla struttura, mentre l'attacco a doppio perno brevettato consente l'utilizzo in modalità bloccata con utensili dedicati.

Versatile, è adatta a edilizia, manutenzione del verde e agricoltura.



INFO

DOTAZIONI STANDARD


Scocca ultra compatta e robusta che racchiude all'interno tutti i componenti	Motoriduttore epicicloidale per elevate performance anche a basse portate idrauliche (solo per TL2 HD TL3 HD TL4 HD)
Apertura anteriore e posteriore per raggiungere con facilità la componentistica interna per una migliore manutenzione	Valvola antiurto di serie per la salvaguardia del motore idraulico dai picchi di pressione
Carter di protezione anteriore e posteriore	Predisposizione ad attacco macchina con pendolo reversibile utilizzabile libero per perforazioni oppure bloccato per impieghi gravosi con utensili come spaccalegna o tritaceppi (brevettato QM)
Albero di innesto esagonale per una rapida sostituzione degli utensili	
Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura	
Supporto interfaccia motoriduttore/utensili Heavy Duty resistente ad elevati carichi radiali	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trivella, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Escavatore ton	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	Coppia max Nm	Velocità rpm/l	A mm	B mm	C (esagono) mm	Peso kg	Foratura max Ø mm
TL1 HD	0.8 / 3.0	18 / 50	210	1350	2,5	275	580	50	75	400
TL2 HD	3.0 / 5.0	30 / 60	205	2600	1,1	325	775	50	110	600
TL3 HD	5.0 / 7.0	50 / 90	240	4700	0,8	375	940	50	180	800
TL4 HD	7.0 / 10.0	50 / 90	240	6000	0,7	375	940	70	185	1000



DISPONIBILE PER:

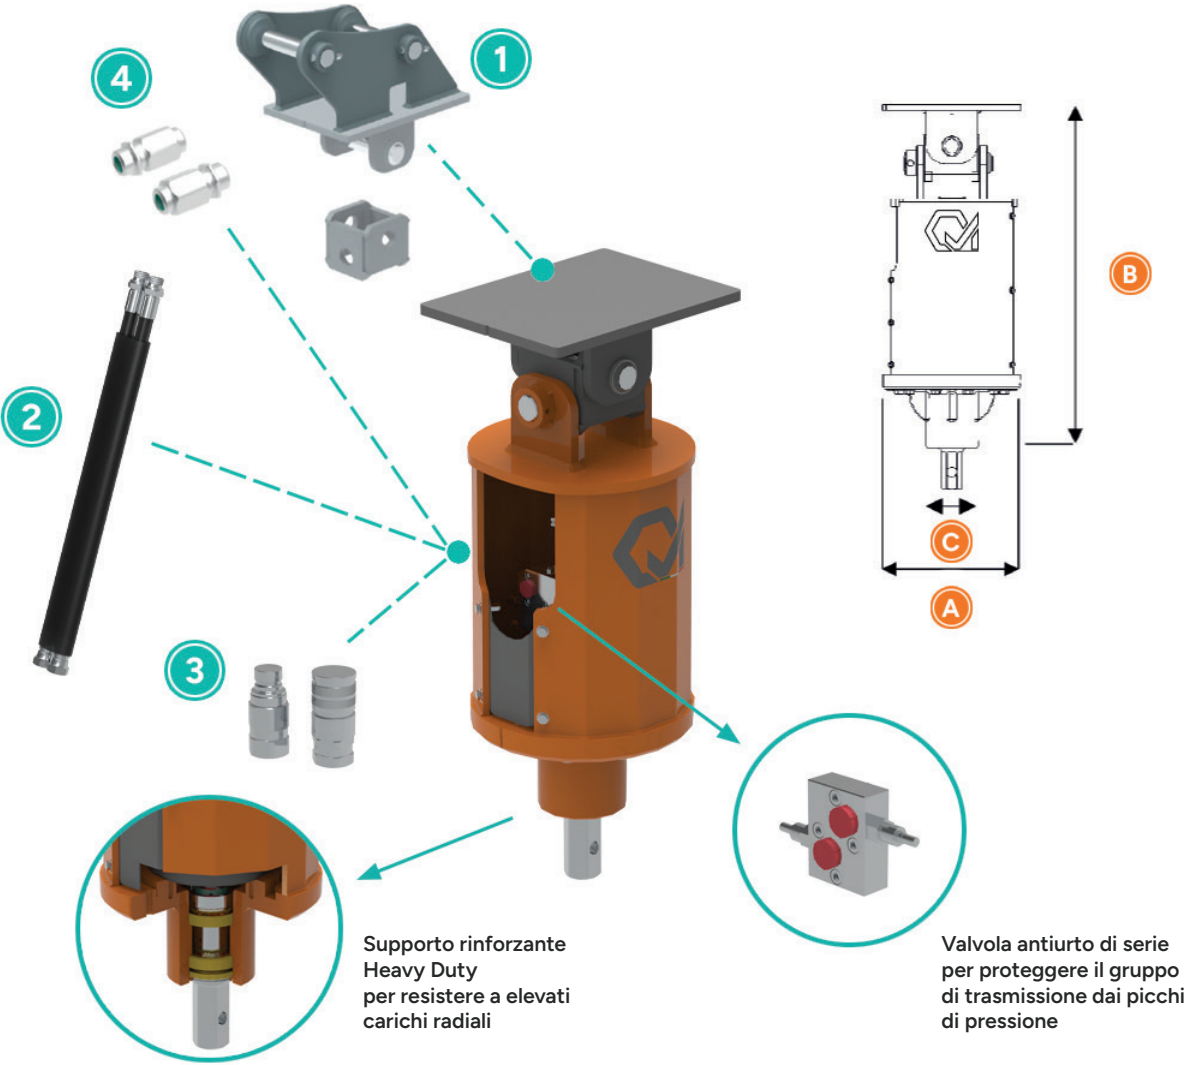

DOTAZIONI OPZIONALI

1	ATTACCO MACCHINA CON PERNI COMPRESI Per macchina operatrice da 0.8 / 1.8 ton Per macchina operatrice da 1.8 / 3.0 ton Per macchina operatrice da 3.0 / 4.0 ton Per macchina operatrice da 4.0 / 5.0 ton Per macchina operatrice da 5.0 / 6.0 ton Per macchina operatrice da 6.0 / 8.0 ton Per macchina operatrice da 8.0 / 10.0 ton	3	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA ** Innesti da 3/8" Innesti da 1/2" Innesti da 3/4"
2	KIT LINEE IDRAULICHE * Tubo 1/2" - L= 1500mm Tubo 1/2" - L= 2000mm Tubo 3/4" - L= 2000mm	4	RIDUTTORI DI FLUSSO Consigliati su macchine operatrici dove la portata idraulica supera quella indicata dalla scheda tecnica

*A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

SERIE TF HD

La trivella TF HD per skid loader e pale gommate con attacco SAE J2513 è progettata per impieghi gravosi con elevati carichi radiali.

Il supporto Heavy Duty QM protegge il riduttore scaricando le forze sulla struttura, mentre l'attacco a doppio perno brevettato consente l'utilizzo in modalità bloccata con utensili dedicati.

Versatile, è adatta a edilizia, manutenzione del verde e agricoltura.




DOTAZIONI STANDARD

Scocca ultra compatta e robusta che racchiude all'interno tutti i componenti	Motoriduttore epicicloidale per elevate performance anche a basse portate idrauliche (solo per TF2 HD TF3 HD TF4 HD)
Apertura anteriore e posteriore per raggiungere con facilità la componentistica interna per una migliore manutenzione	Tubi idraulici L=2500
Carter di protezione anteriore e posteriore	Valvola antiurto di serie per la salvaguardia del motore idraulico dai picchi di pressione
Supporto trivella con culla di appoggio per mantenere stabile l'attrezzatura negli spostamenti	Attacco frontale Skid Loader universale SAE J2513
Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura	Predisposizione ad attacco macchina con pendolo reversibile utilizzabile libero per perforazioni oppure bloccato per impieghi gravosi con utensili come spaccalegna o tritaceppi (brevettato QM)
Supporto interfaccia motoriduttore/utensili Heavy Duty resistente ad elevati carichi radiali	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trivella, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	Coppia max Nm	Velocità rpm/l	A mm	B mm	C (esagono) mm	Peso kg	Foratura max Ø mm
TF1 HD	18 / 50	210	1350	2,5	275	585	50	123	400
TF2 HD	30 / 60	205	2600	1,1	325	715	50	153	600
TF3 HD	50 / 90	240	4700	0,8	375	940	50	243	800
TF4 HD	50 / 90	240	6000	0,7	375	940	70	248	1000

DISPONIBILE PER:

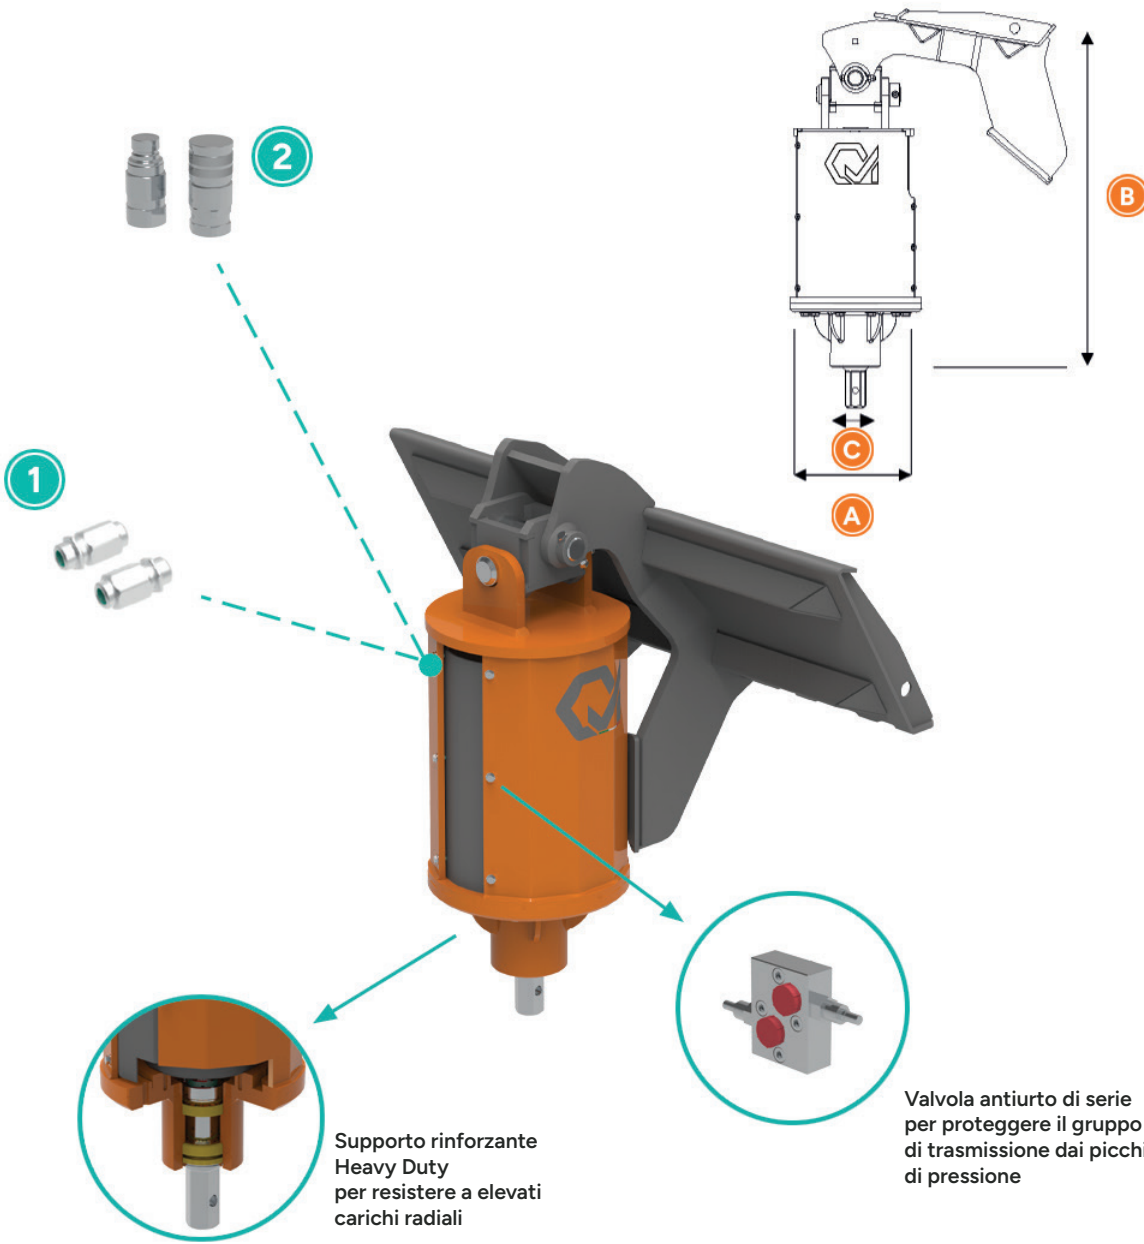

DOTAZIONI OPZIONALI

1 RIDUTTORI DI FLUSSO	2 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA **
Consigliati su macchine operatrici dove la portata idraulica supera quella indicata dalla scheda tecnica (specialmente con HIGH FLOW)	Innesti da 3/8"
	Innesti da 1/2"
	Innesti da 3/4"

** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati
PER MACCHINE CON HIGH FLOW SI CONSIGLIANO I RIDUTTORI DI PRESSIONE SULLE LINEE IDRAULICHE

NEXOLINK

La trivella frontale multifunzione NexoLink per mini skid loader, skid loader e pale gommate trasforma la macchina operatrice in una piattaforma versatile per molteplici lavorazioni. Compatta e robusta, è progettata per utilizzare diversi accessori come punte di perforazione, spaccalegna, betoniera, erpice rotante e tritaceppi. Pratica e versatile, amplia le possibilità operative ed è ideale per applicazioni in ambito agricolo, forestale, edilizio e nella manutenzione del verde.




INFO

DOTAZIONI STANDARD

Oscillazione NL 1S – NL 2S: snodo del corpo rotativo con possibilità di utilizzo bloccato in diverse posizioni oppure libero a pendolo per adattarsi naturalmente al terreno	Predisposizione per attacco macchina intercambiabile, per una compatibilità versatile con diversi miniloader e minipale
Oscillazione NL 2S: oltre allo snodo 1S, la versione 2S è dotata di secondo snodo che consente di mantenere la punta di perforazione perpendicolare al terreno anche su superfici inclinate	Supporto interfaccia motoriduttore/utensili Heavy Duty resistente ad elevati carichi radiali
Albero di innesto esagonale per una rapida sostituzione degli utensili	Valvola antiurto di serie per la salvaguardia del motore idraulico dai picchi di pressione
Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura	Tubi idraulici L=2000
	Predisposizione per attacco macchina intercambiabile, per una compatibilità versatile con diversi miniloader e minipale

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa trivella, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com


	Portata Olio l min/max	Press. Max bar	Coppia max Nm	Velocità rpm/l	A mm	B mm	C mm	D (esagono) mm	Peso kg	Foratura max Ø mm
NL 1S	18 / 50	210	1350	2,5	454	480	340	50	75	400
NL 2S	18 / 50	210	1350	2,5	454	480	340	50	90	400

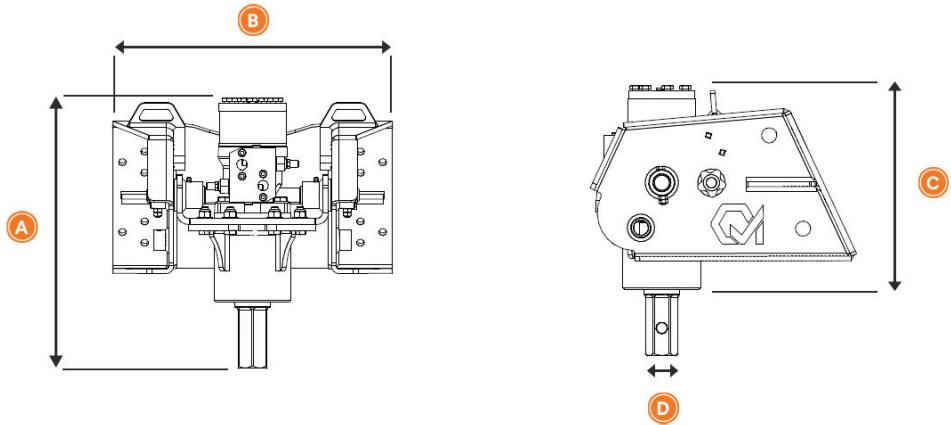


DISPONIBILE PER:




Valvola antiurto di serie per proteggere il gruppo di trasmissione dai picchi di pressione

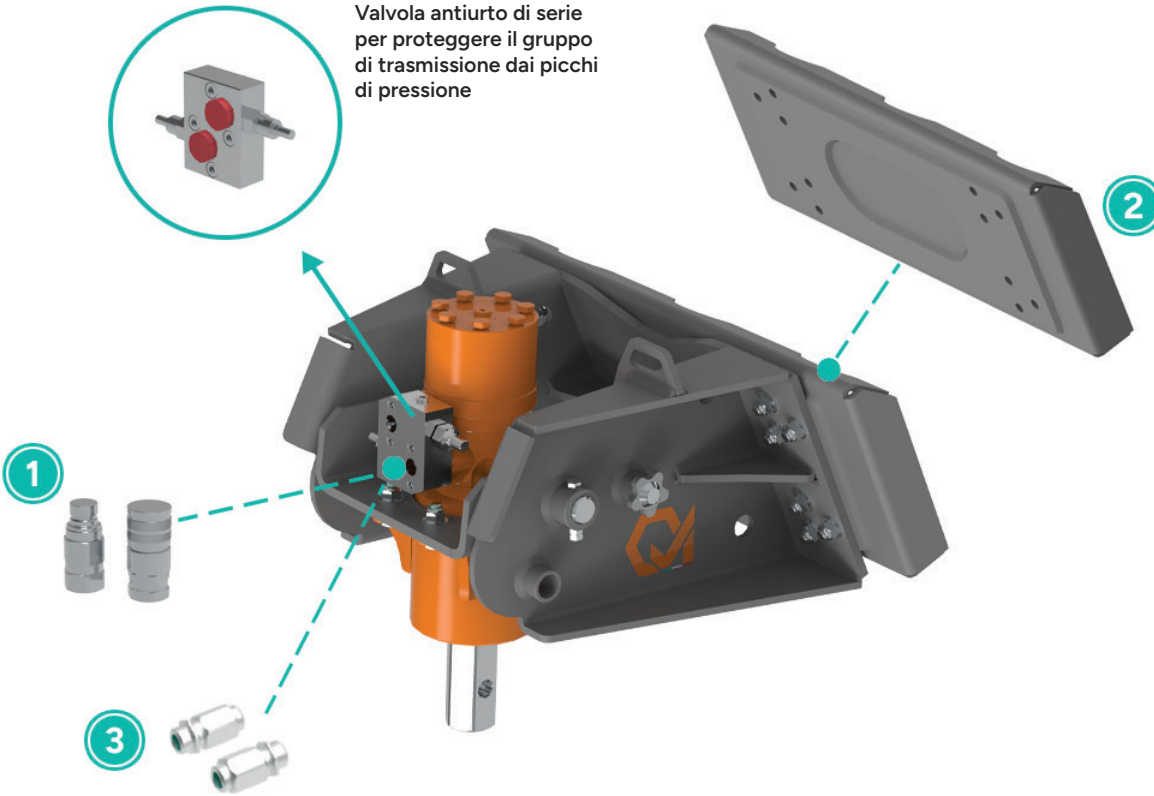

Oscillazione NL 1S - NL 2S

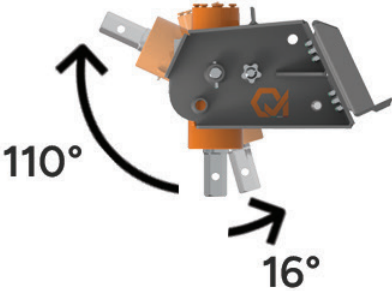

Oscillazione NL 2S



DOTAZIONI OPZIONALI

1	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA ** Innesti da 3/8" Innesti da 1/2"
2	ATTACCO MACCHINA FRONTALE Attacco per Mini Skid Loader Attacco universale per Skid Loader SAE J2513
3	RIDUTTORI DI FLUSSO Consigliati su macchine operatrici dove la portata idraulica supera quella indicata dalla scheda tecnica

** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati PER MACCHINE CON HIGH FLOW SI CONSIGLIANO I RIDUTTORI DI PRESSIONE SULLE LINEE IDRAULICHE

TRIVELLE

NEXOLINK



ELICHE DA TERRA ET

Ideali per perforare terreni di consistenza medio/bassa. Puntale e coltelli intercambiabili.

Eliche da terra con attacco esagonale CH50

ET Ø 100 lunghezza 1000 mm
ET Ø 120 lunghezza 1000 mm
ET Ø 150 lunghezza 1000 mm
ET Ø 200 lunghezza 1000 mm
ET Ø 250 lunghezza 1000 mm
ET Ø 300 lunghezza 1000 mm
ET Ø 350 lunghezza 1000 mm
ET Ø 400 lunghezza 1000 mm
ET Ø 450 lunghezza 1000 mm
ET Ø 500 lunghezza 1000 mm
ET Ø 600 lunghezza 1000 mm

Possibilità di attacco esagonale CH70



ELICHE PER TERRENI DURI E PIETROSI ED

Permettono di perforare terreni di consistenza medio/alta con presenza di pietrisco. Puntale e coltelli intercambiabili.

Eliche da terra con attacco esagonale CH50

ED Ø 150 lunghezza 1000 mm
ED Ø 200 lunghezza 1000 mm
ED Ø 250 lunghezza 1000 mm
ED Ø 300 lunghezza 1000 mm
ED Ø 350 lunghezza 1000 mm
ED Ø 400 lunghezza 1000 mm
ED Ø 450 lunghezza 1000 mm
ED Ø 500 lunghezza 1000 mm
ED Ø 600 lunghezza 1000 mm

Possibilità di attacco esagonale CH70



ELICHE DA ROCCIA ER

Eliche ideali per fori in terreni molto compatti come roccia e manto stradale, con puntale e cuspidi in widia sostituibili.

Eliche da roccia con attacco esagonale CH50

ER Ø 150 lunghezza 1000 mm
ER Ø 200 lunghezza 1000 mm
ER Ø 250 lunghezza 1000 mm
ER Ø 300 lunghezza 1000 mm
ER Ø 350 lunghezza 1000 mm
ER Ø 400 lunghezza 1000 mm
ER Ø 450 lunghezza 1000 mm
ER Ø 500 lunghezza 1000 mm
ER Ø 600 lunghezza 1000 mm

Possibilità di attacco esagonale CH70



ELICHE COMPATTATRICI EC

Elica dal profilo speciale, che non asporta terreno ma lo compatta ai lati. Ideale per realizzare i fori per i pali di una recinzione. Puntale intercambiabile.

Eliche compattatrici con attacco esagonale CH50

EC Ø 50 lunghezza 1000 mm
EC Ø 60 lunghezza 1000 mm
EC Ø 70 lunghezza 1000 mm
EC Ø 80 lunghezza 1000 mm
EC Ø 90 lunghezza 1000 mm
EC Ø 100 lunghezza 1000 mm
EC Ø 110 lunghezza 1000 mm
EC Ø 120 lunghezza 1000 mm
EC Ø 130 lunghezza 1000 mm
EC Ø 140 lunghezza 1000 mm
EC Ø 150 lunghezza 1000 mm

Possibilità di attacco esagonale CH70



ACCESSORI

DISPONIBILI PER:




TRITACEPPI E RADICI TC

Progettato per tritare ceppi radicati nel terreno. Dotato di puntale in acciaio temprato intercambiabile, si consiglia l'utilizzo con trivella TL HD dotata di supporto Heavy Duty.



	Escavatore ton	A mm	B mm	C mm	D (esagono) mm	Peso kg	Coltelli n°	Coppia Min. Nm
TC30	1.8/3.0	550	280	/	50	20	2	800
TC40	3.0/5.0	650	280	380	50/70	25	4	1500
TC50	5.0/10.0	750	280	500	50/70	32	4	2100

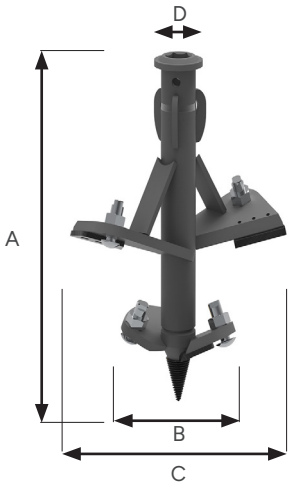

ABBINAMENTO TRIVELLA

	TL1 HD	TL2 HD	TL3 HD	TL4 HD	TF1 HD	TF2 HD	TF3 HD	TF4 HD	NEXOLINK
TC30									
TC40									
TC50									

N.B. L'abbinamento degli accessori è riferito alle attrezzature costruite da QM s.r.l.u.

Per un qualunque altro abbinamento con una attrezzatura di diversa provenienza o non previsto in questo documento contattare QM s.r.l.u.



TRIVELLE

ACCESSORI

TRIVELLE

ACCESSORI

ACCESSORI

DISPONIBILI PER:




VITE SPACCALEGNA SC

Rompe tronchi di grandi dimensioni tramite avvvitamento del corpo conico. Dotato di punta in acciaio temprato sostituibile, si consiglia l'impiego con trivella TL HD per gestire gli elevati carichi radiali.



					
	A	B	Ø	C (esagono)	Peso
	mm	mm	mm	mm	kg
SC20	200	320	200	50/70	28
SC25	250	320	200	50/70	38

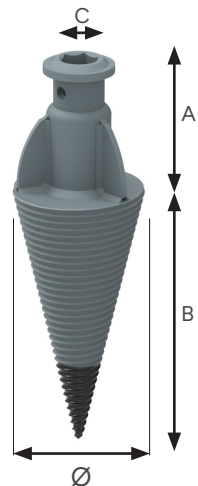

ABBINAMENTO TRIVELLA

	TL1 HD	TL2 HD	TL3 HD	TL4 HD	TF1 HD	TF2 HD	TF3 HD	TF4 HD	NEXOLINK
SC20									
SC25									


N.B. L'abbinamento degli accessori è riferito alle attrezzature costruite da QM s.r.l.u.
Per un qualunque altro abbinamento con una attrezzatura di diversa provenienza o non previsto in questo documento contattare QM s.r.l.u.

ERPICE ROTANTE ER

L'erpice rotante ER consente di lavorare e affinare il terreno, controllando la vegetazione infestante in orti, vigneti e frutteti. Per gli elevati carichi radiali, si consiglia l'utilizzo con trivella TL HD dotata di supporto Heavy Duty.



					
	A	B	Ø	C (esagono)	Peso
	mm	mm	mm	mm	kg
ER30	115	250	300	50	11
ER50	120	300	500	50/70	22

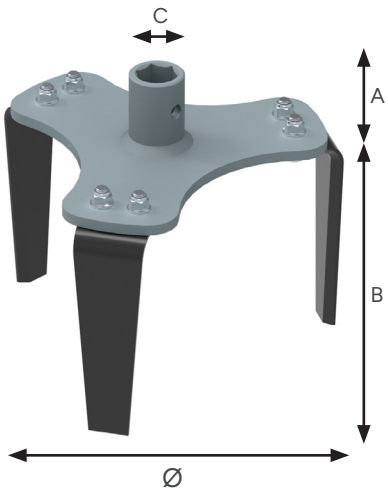

TRIVELLE

ACCESSORI

ACCESSORI

DISPONIBILI PER:



PROLUNGHE LISCE PR


Prolunga per trivella utile per aumentare la profondità di perforazione. Applicabile a tutti gli accessori.

Prolunghe lisce Maschio-Femmina - attacco esagonale	
PR50 - CH50	L=500 mm
PR50 - CH50	L=1000 mm
PR70 - CH70	L=500 mm
PR70 - CH70	L=1000 mm



BETONIERA BT

La betoniera BT permette di mescolare, trasportare e scaricare piccole e medie quantità di calcestruzzo collegandosi all'esagono della trivella. Deve essere utilizzata esclusivamente con trivella TL HD in modalità "bloccata", per lavorare in posizione obliqua e facilitare il carico del materiale.

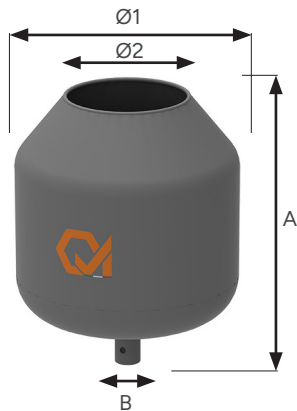

	Escavatore	Capienza**	A	Ø1	Ø2	B (esagono)	Peso***
	ton	lt	mm	mm	mm	mm	kg
BT135	*	135 (100)	560	640	350	50	18 (258)
BT175	*	175 (140)	630	640	350	50	32 (368)
BT235	*	235 (190)	730	705	390	50/70	47 (503)
BT285	*	285 (250)	760	810	440	50/70	56 (656)

* le associazioni verranno effettuate in base alle caratteristiche della macchina operatrice

** Capienza totale, tra parentesi capienza massima di mescolamento

*** Peso a vuoto, tra parentesi peso a pieno carico @2.4kg/dm³



PINZE DA LEGNO

PINZA PZ

Le pinze da legno PZ sono progettate per la movimentazione efficiente di tronchi e ramaglie nei lavori forestali.

Robuste e versatili, sono adatte sia a utilizzi amatoriali che professionali.



DOTAZIONI STANDARD

Sagoma ottimizzata al 100% per garantire una raccolta agevole e precisa, con un design che impedisce la raccolta di materiale indesiderato e consente al legname di scorrere senza ostacoli all'interno delle chele	Valvola di blocco sul cilindro di chiusura per una maggiore sicurezza lavorativa
Struttura in acciaio di alta qualità, antisnervamento e antiusura	Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura
Bronzine alveolate con punti di lubrificazione	

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa pinza, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

Guida alle Pinze da legno PZ

La gamma è composta da pinze di diversa robustezza e prestazioni:

- **PZ** per lavori di media intensità in acciaio SJ335
- **PZ R**, in IMEX700 antiusura, per utilizzi professionali più impegnativi
- **PZ HD**, con corpo in IMEX700 e chele in DOMEX, per contesti estremi.

Le versioni PZ R e PZ HD sono disponibili anche con punte aperte (varianti **PZ A** e **PZ HD A**) per una maggiore flessibilità d'uso.

		Escavatore	Peso	Portata Max	Pressione Max	A	B	C	D	E	F
PZ1000	PZ	ton	Kg	kg	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	PZ R/A	1.5/2.0	70	800	200	590	420	55	430	375	1000
PZ1300	PZ	2.0/3.0	120	1500	200	750	490	120	580	440	1350
	PZ R/A	2.5/3.5	125								
PZ1500	PZ	3.0/5.0	140	2500	200	860	590	130	680	490	1500
	PZ R/A	3.5/5.5	165								

DISPONIBILE PER:





		PZ1000			PZ1300			PZ1500		
		PZ	PZ R	PZ A	PZ	PZ R	PZ A	PZ	PZ R	PZ A
ROTATORI A PERNO	RT10 P									
	RT30 P									
ROTATORI FLANGIATI	RT30 F									
	RT46-5 F									
3	PREDISPOSIZIONE SF									
4	PREDISPOSIZIONE DF									

		Escavatore	Peso	Portata Max	Pressione Max	A	B	C	D	E	F
1400HD	HD	ton	Kg	kg	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	HD A	4.0/7.0	135	2000	200	740	550	90	540	370	1440
1600HD	HD	6.0/12.0	235	3000	200	875	590	100	630	400	1600
	HD A										
1800HD	HD	10.0/18.0	345	4000	200	1020	660	120	700	480	1950
	HD A										

		1400HD		1600HD		1800HD	
		HD	HD A	HD	HD A	HD	HD A
ROTATORI FLANGIATI	RT46-5 F	*	*				
	RT60-3 F			*	*		
	R104 F			*	*	*	*
	RT160 S F						
3	PREDISPOSIZIONE SF						
4	PREDISPOSIZIONE DF						

*per questo abbinamento consultare QM s.r.l.u.

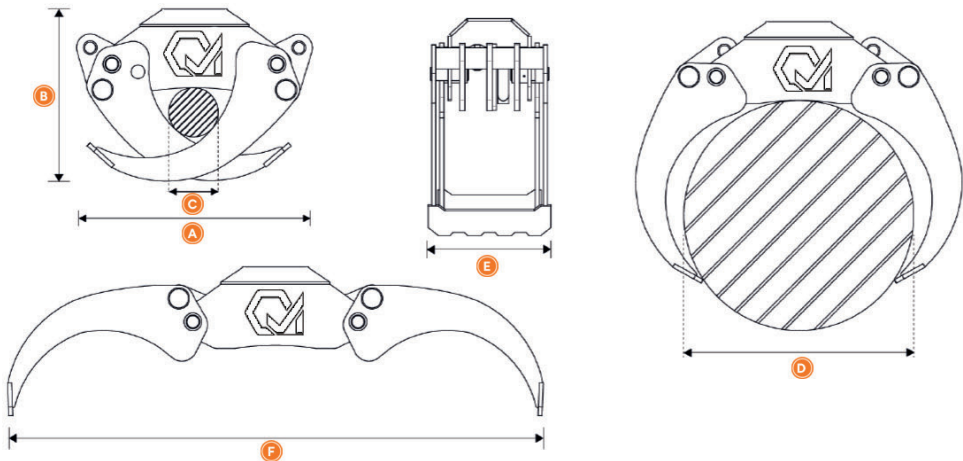

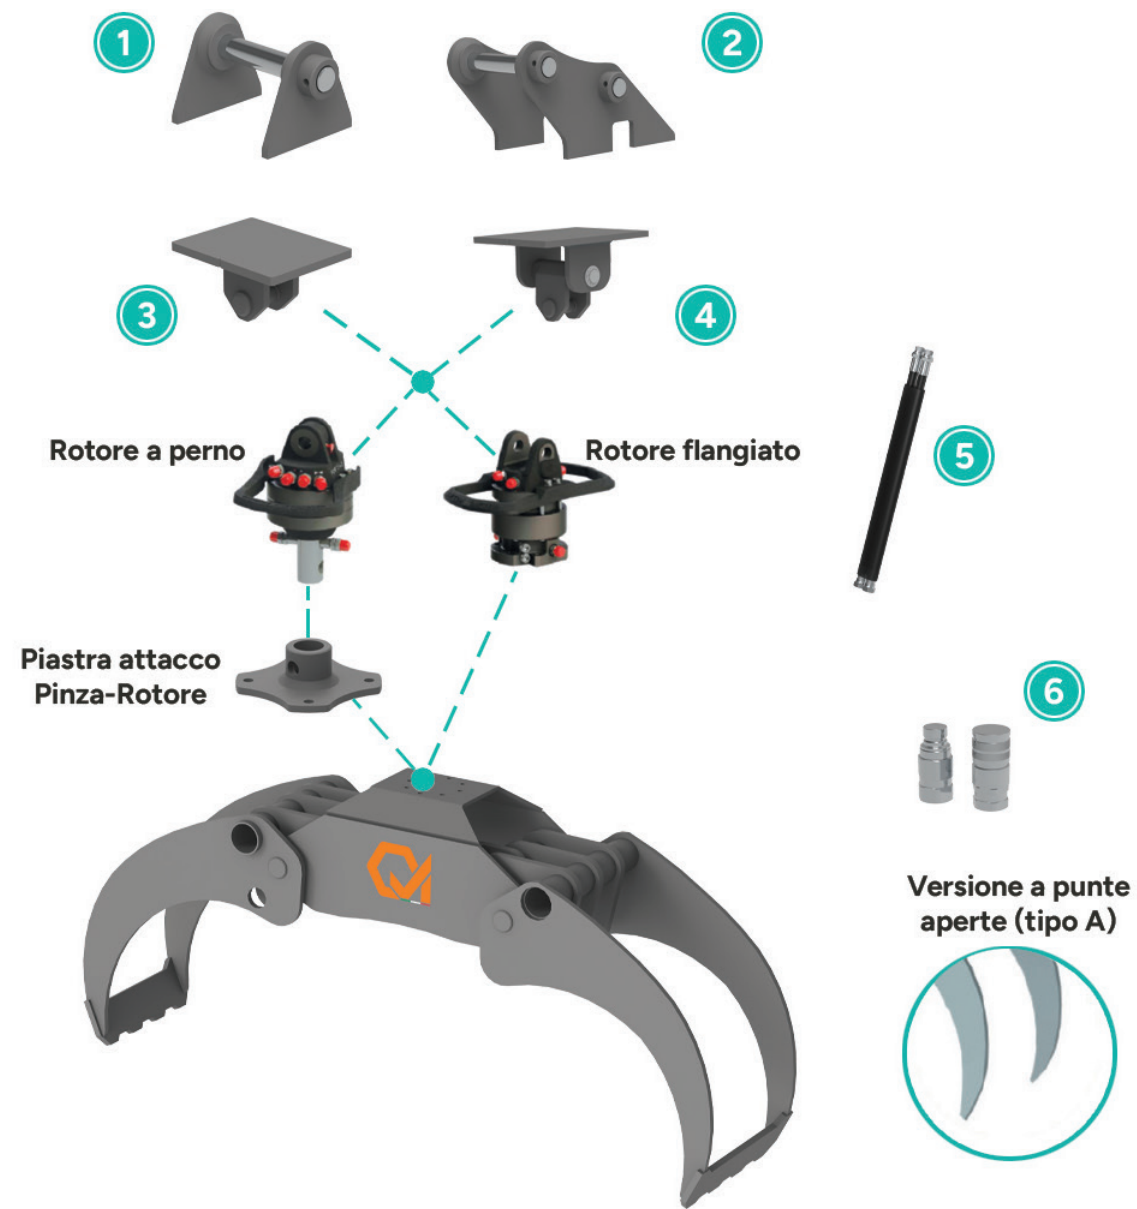

DOTAZIONI OPZIONALI

1	MACCHINA OPERATRICE	2
ATTACCO MACCHINA SINGOLO FORO compreso perno	peso (ton)	ATTACCO MACCHINA DOPPIO FORO compresi perni
disponibile	0.8/1.8	disponibile
disponibile	1.8/3.0	disponibile
disponibile	3.0/4.0	disponibile
disponibile	4.0/5.0	disponibile
disponibile	5.0/6.0	disponibile
disponibile	6.0/8.0	disponibile
disponibile	8.0/10.0	disponibile
disponibile	10.0/12.0	disponibile
disponibile	12.0/14.0	disponibile
disponibile	14.0/18.0	disponibile

5	KIT LINEE IDRAULICHE (4 TUBI) *
	Tubo 3/8" - L=1500mm
	Tubo 1/2" - L=1500mm
	Tubo 1/2" - L=2000mm
6	INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA (4 INNESTI) **
	Innesti da 3/8"
	Innesti da 1/2"
	Innesti da 3/4"
7	KIT MOTOSEGA su richiesta

** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
*** I prezzi dell'abbinamento macchina sono intesi su abbinamento iniziale dell'attrezzatura
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati



NEXOCLAW

Le NexoClaw sono pinze frontali per miniloader e minipale, compatte e robuste, con elevata forza di presa e rotazione integrata per una movimentazione precisa.

Disponibili con chele tradizionali o a 5 denti, offrono versatilità e stabilità in ogni applicazione.




DOTAZIONI STANDARD

- Sagoma ottimizzata al 100% per una raccolta agevole e precisa, con un design che impedisce l'accumulo di materiale indesiderato e permette al legname di scorrere senza ostacoli all'interno delle chele
- Cilindro idraulico con grande alesaggio con valvola di blocco integrata, per una presa potente e sicura, evitando aperture accidentali e garantendo maggiore sicurezza operativa
- Struttura in acciaio di alta qualità, antisnervamento e antiusura, con chele in IMEX700 rinforzate, progettate per resistere agli sforzi più intensi
- Bronzine alveolate con punti di lubrificazione per un funzionamento fluido e una minore usura nel tempo
- Verniciatura di alta qualità per una maggiore resistenza agli urti e all'usura

- Tubi idraulici con guaina antiscoppio L=1500
- Predisposizione per attacco macchina intercambiabile, per una compatibilità versatile con diversi miniloader e minipale
- Rotazione di 300° con sistema di blocco regolabile, che permette alla pinza di adattarsi a qualsiasi esigenza operativa. Il sistema di bloccaggio, sbloccabile tramite una pratica leva, assicura massima versatilità e precisione in ogni lavorazione (A)

Per una lista completa di tutte le dotazioni standard di questa pinza, scansiona il QR code in cima alla pagina oppure visita il sito qm-agri.com

	 Peso	 Portata Olio	 PressioneMax	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G
	Kg	l/min	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NC F1	140	15/60	250	900	480	600	345	696	650	70
NC F2	210	20/80	250	1100	668	770	568	800	800	75
NC S1	120	15/60	250	900	460	636	320	662	650	60
NC S2	170	20/80	250	1100	645	816	528	760	800	60

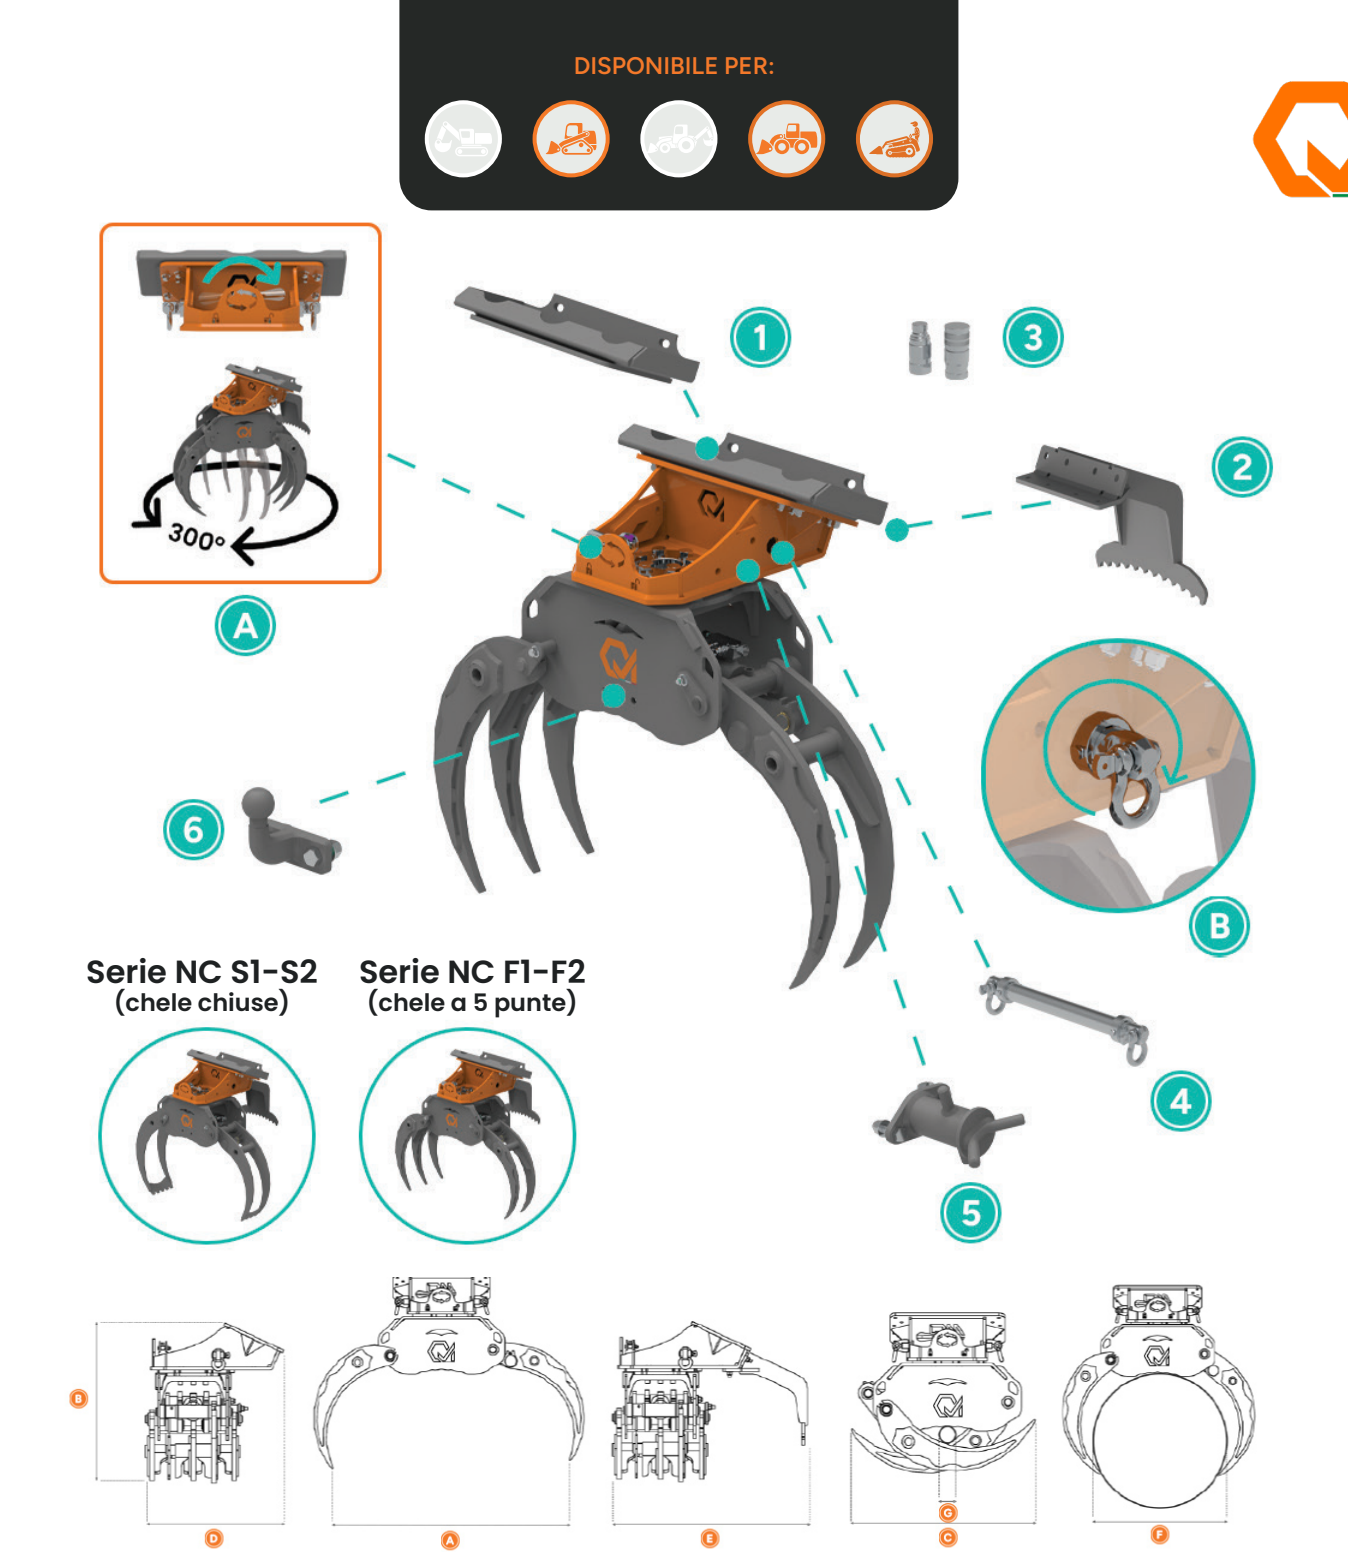

DOTAZIONI OPZIONALI

- 1 ATTACCO MACCHINA FRONTALE**

Attacco per Mini Skid Loader

Attacco universale per Skid Loader SAE J2513
- 2 ROSTRO DENTATO 16kg**

NC F1-S1 (Kg11)

NC F2-S2 (Kg 16)
- 3 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA (4 INNESTI) ****

Innesti da 3/8"

Innesti da 1/2"
- 4 PERNO ROTANTE**

Appigli girevoli con maglie di ancoraggio avvitare, ideali per fissare funi o cavi e trainare tronchi da zone difficili da raggiungere. Il sistema girevole si adatta all'angolazione della fune, ottimizzando la trazione in sicurezza (B)
- 5 COLONNINA DI TRAINO**

colonnina per traino con funi, pratica e rapida nelle operazioni
- 6 GANCIO TRAINO**

gancio traino con testa sferica

** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA. A richiesta attacchi macchina dedicati

RILEVAMENTO DATI MACCHINA

Macchina Operatrice

Marca - Modello	Peso Operativo (ton)	Portata Ausiliaria (l/min)	Pressione (bar)
.....			

Dati Attacco Macchina Operatrice

A. Larghezza Braccio/Biella (mm) /

B. Interasse (mm)

C. Diametro Perno Braccio / Biella (mm) /

D. Distanza Innesti Idraulici - Centro Perno Braccio (mm)

Posizione Innesti Idraulici (lato destro o sinistro vista da cabina)

ATTACCO RAPIDO

SI


NO

Marca

-

Modello

.....

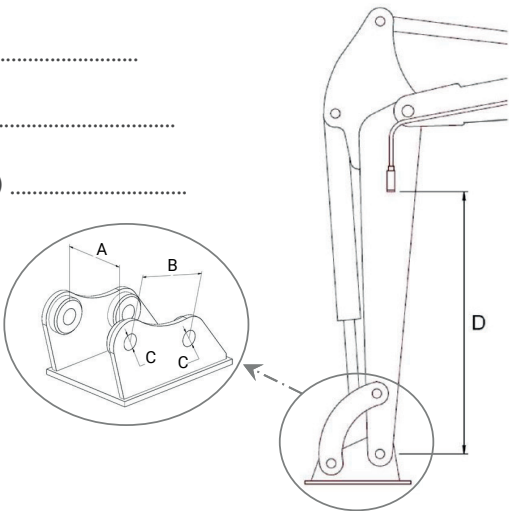

- SI

NO
- ☐

☐

La macchina è provvista del 3° tubo di **Drenaggio**
- ☐

☐

La macchina è provvista di **Impianto Martello**
- ☐

☐

La macchina è provvista di **Impianto Prioritario**
- ☐

☐

La macchina è provvista di **Impianto Pinza**
- ☐

☐

La macchina è provvista di **Linee Ausiliarie**

ATTENZIONE!
La messa a punto dell'impianto idraulico ausiliario di alimentazione delle testate trincianti costruite da QM s.r.l.u., è di competenza esclusiva del cliente. Nel caso il cliente volesse applicare la testata trinciante su impianti idraulici preesistenti (es: impianto martello), essa potrebbe subire un calo dei giri del rotore durante il movimento dei bracci o dei cingoli. Si informa inoltre che nel caso la macchina operatrice non sia provvista di 3° tubo di drenaggio, con scarico diretto a serbatoio, la contropressione massima sul ramo di ritorno non deve tassativamente superare i 10 bar.

Generalità

Cliente

Indirizzo

Telefono Referente

Data Compilazione Firma Compilatore

CONDIZIONI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) DISPOSIZIONI GENERALI: Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano il rapporto di vendita tra QM s.r.l. e l'acquirente e prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme inserita su altri documenti utilizzati dalla Venditrice e/o dal Cliente, salvo eventuali altre condizioni speciali espressamente indicate nella conferma d'ordine. Oggetto delle vendite sono tutti i prodotti indicati nel catalogo della venditrice, in vigore al momento dell'invio dell'ordine di acquisto dal Cliente.
- 2) ORDINI: Gli ordini hanno carattere di proposte irrevocabili e sono soggetti all'accettazione da parte della ditta Venditrice. La sottoscrizione del contratto di acquisto dovrà essere accompagnata dall'eventuale anticipo concordato. Nel momento in cui il cliente riceve la conferma d'ordine, egli è tenuto a controllarla e inviarla per fax o e-mail firmata per accettazione. Eventuali richieste di modifica dovranno pervenire entro 2 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine. Se entro tale periodo, QM S.R.L. non riceverà alcuna richiesta di modifica, sarà ritenuto valido il contenuto riportato nella conferma stessa. Gli ordini e/o le modifiche di ordine effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto dall'acquirente; in caso contrario la ditta Venditrice non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- 3) CONSEGNA: I termini di consegna contenuti nella conferma d'ordine sono indicativi e non includono la tempistica per il trasporto. Eventuali ritardi nella consegna non dovuti ad inadempienze della QM S.r.l. non implicano alcuna responsabilità da parte dell'azienda, quindi il cliente non ha diritto di annullare l'ordine o di reclamare indennizzi. I termini di resa della merce sono "Franco fabbrica" se non diversamente specificato nel contratto di acquisto o nella conferma d'ordine. Trascorsi 10 giorni dall'avviso merce pronta senza che il cliente abbia provveduto a ritirare la merce o a dare istruzioni per la spedizione, saranno a carico del cliente le spese di magazzinaggio ed ogni onere e rischio relativo.
- 4) PREZZO: Il prezzo della vendita è quello indicato nella conferma d'ordine o, in mancanza, quello indicato nel listino in vigore al momento della consegna. I prezzi indicati sono espressi in euro e non comprensivi di IVA. Il listino più recente annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- 5) PAGAMENTO: Le condizioni di pagamento valide sono quelle contenute nella conferma d'ordine o in fattura. In caso di ritardo, trascorsi otto giorni dalla scadenza di ciascun pagamento, gli importi saranno maggiorati da interessi di mora (D.L. 231/2002). Il mancato pagamento autorizza la sospensione di eventuali ordini in corso di evasione. Trascorsi 60 giorni, la Venditrice è legittimata a risolvere il contratto e ad esigere la restituzione delle macchine fornite.
- 6) MODIFICHE: La Venditrice si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di preavviso al Cliente. La Venditrice non è tenuta all'aggiornamento del prodotto già costruito.
- 7) GARANZIA: La Venditrice garantisce i prodotti per difetti di materiale o lavorazione per una durata di mesi 12 (dodici) dalla data di consegna e non può in nessun caso essere sospesa. I cataloghi, listini prezzi e materiale pubblicitario forniti dal Venditore, contenenti immagini e descrizioni indicative del prodotto, non possono essere utilizzati quale prova della non conformità del prodotto stesso. La Venditrice non presta nessuna altra garanzia implicita o esplicita. La garanzia non copre il deterioramento dovuto al normale utilizzo dell'attrezzatura. Eventuali difetti o difformità devono essere comunicati alla Venditrice entro 8 giorni dalla scoperta. E' obbligo dell'Acquirente verificare al momento della presa in consegna dei prodotti l'imballaggio degli stessi, la quantità e la conformità rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine, registrando qualsiasi difformità con regolare riserva scritta sul DDT al trasportatore ed inviando copia alla ditta Venditrice entro 8gg dalla ricezione, allegando documentazione fotografica e relazione dettagliata. Non si accettano contestazioni relative al trasporto senza aver apportato regolare riserva al trasportatore come da indicazioni sopra riportate. Durante il periodo di garanzia la ditta Venditrice si impegna a fornire gratuitamente il pezzo riconosciuto come difettoso. La garanzia decade nel caso in cui siano state effettuate modifiche, alterazioni o riparazioni non autorizzate dalla Venditrice. Eventuali reclami da parte del Cliente non legittimano in alcun caso sospensioni o ritardi di pagamenti dovuti.
- 8) FORO COMPETENTE: Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Forlì/Cesena per qualsiasi controversia. Esclusa ogni altra eventuale competenza concorrente, la legge regolatrice del presente contratto è quella italiana e per ogni controversia avrà giurisdizione il Giudice della Repubblica Italiana con la competenza indicata.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Contatti

QM s.r.l. unipersonale
Via Savio 19, 47027 Sarsina
Tel 0547 95603 E-mail: info@qm-agri.com
P.I. 04347560403

www.qm-agri.com

